

КАТАЛОГ

2024



www.tile.ua

Компанія «Тайл» є провідним виробником покрівельних та фасадних матеріалів на українському ринку. За понад 15 років існування нашого підприємства ми здобули визнання завдяки високій якості, надійності та розмаїттю асортименту продукції.

350 

КВАЛІФІКОВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ

33 

АВТОМАТИЗОВАНИХ ЛІНІЙ

15

ФІЛІЙ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ



ВЛАСНИЙ
ІМПОРТ
МЕТАЛУ

voestalpine

ONE STEP AHEAD.



ArcelorMittal



United States Steel Košice



speira

SĚAH Steel

www.tile.ua




ГОЛОВНИЙ ОФІС

вулиця Стуса, 17 Б, Нагоряни,
Львівська область, 81105




speira

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ




«ЕЛІТ 20»



«МОДЕРН 25»



«ЕЛЕГАНТ 20»



«ПРЕМІУМ»

ПРОФНАСТИЛ



«С-8»




«Н-14/С-14»




«Н-20/С-20»



«НС-35»




«НС-45»




«НС-57»


ФАЛЬЦ та ФАЛЬЦ-НАСТИЛ




«КЛАСИКА»




«ТРАПЕЦІЯ»



«ХВИЛЯ»




«ТРАПЕЦІЯ»




«ХВИЛЯ»

ГАММА КОЛЬОРІВ



«RAL 7016»



«RAL 9005»


МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ



www.tile.ua

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ

«ЕЛІТ»

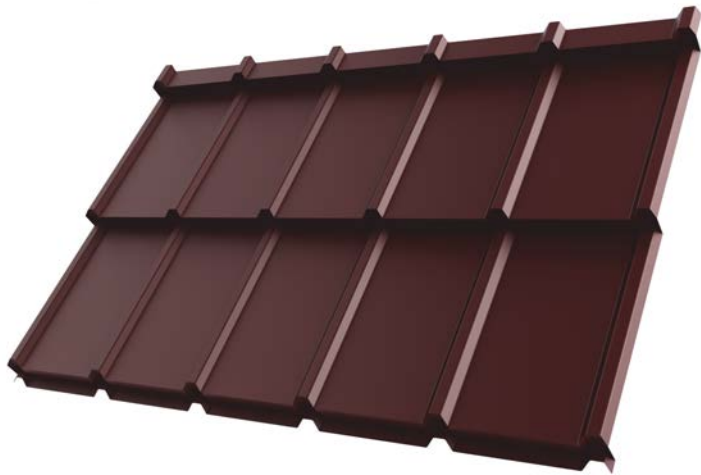


Технічні характеристики	ЕЛІТ 20	ЕЛІТ 25	ЕЛІТ 30
Загальна ширина, мм***	1210	1210	1210
Корисна ширина, мм	1167	1167	1167
Діапазон довжини листів, мм*	420-3920	420-3920	420-3920
Рекомендована довжина, мм**	3920	3920	3920
Довжина модуля, мм	350	350	350
Висота профіля, мм	11.5	11.5	11.5
Висота штампування, мм	20	25	30
Товщина, мм	0.45-0.50	0.45-0.50	0.45-0.50
Мінімальний кут нахилу	15°	15°	15°

* - визначається умовами замовлення


** - для збільшення цілісності геометричних параметрів при транспортуванні та монтажі

*** - можливі зміни розміру

Хвиля

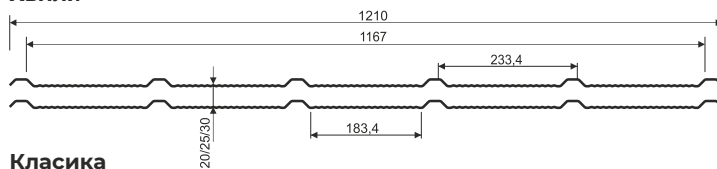

Класика





«МОДЕРН»



Технічні характеристики	МОДЕРН 25	МОДЕРН	МОДЕРН +
Загальна ширина, мм	1200	1200	1200
Корисна ширина, мм	1145	1145	1145
Діапазон довжини листів, мм*	420-4270	420-4270	420-4270
Рекомендована довжина, мм**	4270	4270	4270
Довжина модуля, мм	350	350	350
Висота профіля, мм	28	28	28
Висота штампування, мм	25	30	35
Товщина, мм	0.45-0.50	0.45-0.50	0.45-0.50
Мінімальний кут нахилу	15°	15°	15°

* - визначається умовами замовлення

** - для збільшення цілісності геометричних параметрів при транспортуванні та монтажі

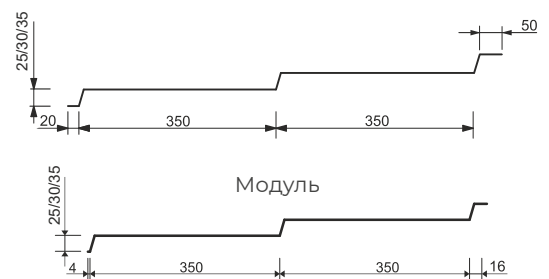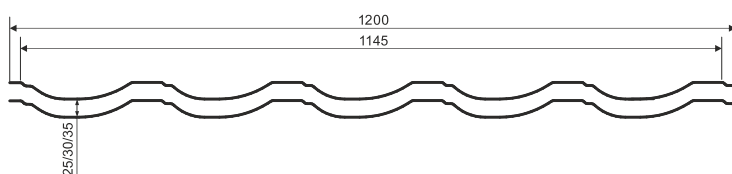



МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ

«ЕЛЕГАНТ»

Технічні характеристики	ЕЛЕГАНТ 20	ЕЛЕГАНТ 25
Загальна ширина, мм	1185	1185
Корисна ширина, мм	1075	1075
Діапазон довжини листів, мм*	420-4270	420-4270
Рекомендована довжина, мм**	4270	4270
Довжина модуля, мм	350	350
Висота профіля, мм	29.5	29.5
Висота штампування, мм	20	25
Товщина, мм	0.45-0.50	0.45-0.50
Мінімальний кут нахилу	15°	15°

* - визначається умовами замовлення

** - для збільшення цілісності геометричних параметрів при транспортуванні та монтажі

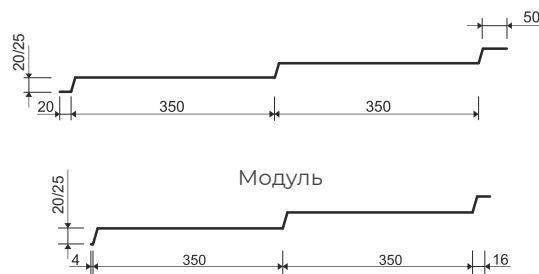
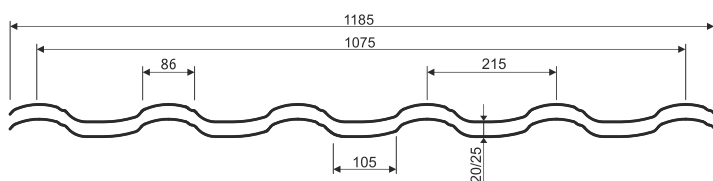


«ПРЕМІУМ»

Технічні характеристики	ПРЕМІУМ	ПРЕМІУМ +
Загальна ширина, мм	1145	1145
Корисна ширина, мм	1020	1020
Діапазон довжини листів, мм*	420-4270	420-4270
Рекомендована довжина, мм**	4270	4270
Довжина модуля, мм	350	350
Висота профіля, мм	45	45
Висота штампування, мм	20	27
Товщина, мм	0.45-0.50	0.45-0.50
Мінімальний кут нахилу	15°	15°

* - визначається умовами замовлення

** - для збільшення цілісності геометричних параметрів при транспортуванні та монтажі

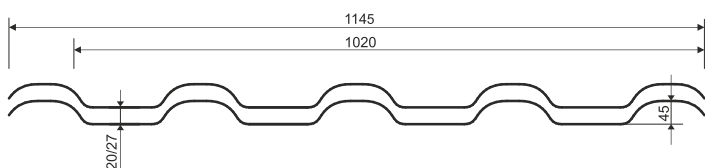

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ



«РЕТРО»



Технічні характеристики	РЕТРО	РЕТРО +
Загальна ширина, мм	1195	1195
Корисна ширина, мм	1100	1100
Діапазон довжини листів, мм*	500-4700	500-4700
Рекомендована довжина, мм**	4700	4700
Довжина модуля, мм	350	350
Висота профіля, мм	25	25
Висота штампування, мм	15	20
Товщина, мм	0.45-0.50	0.45-0.50
Мінімальний кут нахилу	15°	15°

* - визначається умовами замовлення

** - для збільшення цілісності геометричних параметрів при транспортуванні та монтажі

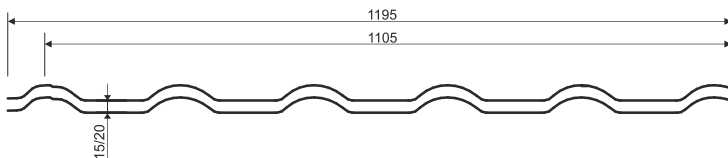



«КЛАСИКА»



Технічні характеристики	КЛАСИКА	КЛАСИКА +
Загальна ширина, мм	1205	1205
Корисна ширина, мм	1110	1110
Діапазон довжини листів, мм*	500-4700	500-4700
Рекомендована довжина, мм**	4700	4700
Довжина модуля, мм	350	350
Висота профіля, мм	23	23
Висота штампування, мм	15	20
Товщина, мм	0.45-0.50	0.45-0.50
Мінімальний кут нахилу	15°	15°

* - визначається умовами замовлення

** - для збільшення цілісності геометричних параметрів при транспортуванні та монтажі

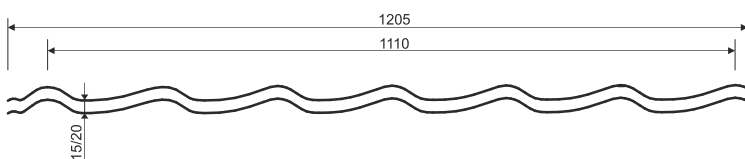

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ

таблиця допустимих довжин металочерепиці
«КЛАСИКА», «РЕТРО»

Кількість модулів	Не виготовляється (включно)	Рекомендовані довжини (завершені модулі)	Виготовляється (включно)
1		500	500-720
2	730-840	850	850-1070
3	1080-1190	1200	1200-1420
4	1430-1540	1550	1550-1770
5	1780-1890	1900	1900-2120
6	2130-2240	2250	2250-2470
7	2480-2590	2600	2600-2820
8	2830-2940	2950	2950-3170
9	3180-3290	3300	3300-3520
10	3530-3640	3650	3650-3870
11	3880-3990	4000	4000-4220
12	4230-4340	4350	4350-4570
13	4580-4690	4700	4700-4920
14	4930-5040	5050	5050-5270
15	5280-5390	5400	5400-5620
16	5630-5740	5750	5750-5970
17	5980-6090	6100	6100-6320
18	6330-6440	6450	6450-6670

таблиця допустимих та рекомендованих довжин металочерепиці
«ПРЕМІУМ», «ЕЛЕГАНТ», «ЕЛІТ», «МОДЕРН»

Мінімальна довжина	Максимальна довжина
420	8070

Рекомендовані довжини (завершені модулі)					
420	770	1120	1470	1820	2170
2520	2870	3220	3570	3920	4270
4620	4970	5320	5670	6020	6370



ПРОФНАСТИЛ



www.tile.ua

ПРОФНАСТИЛ


«С-8»

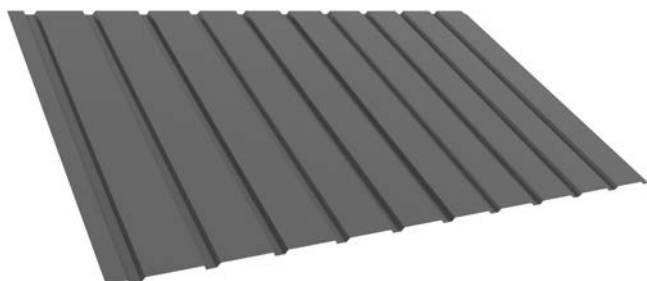

«Н-14/С-14»




Покрівельний профнастил

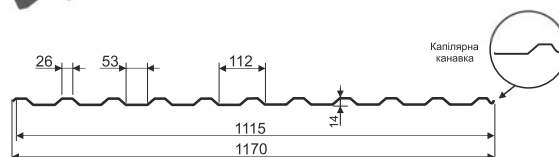


«Н-20/С-20»




Стіновий профнастил




Покрівельний профнастил

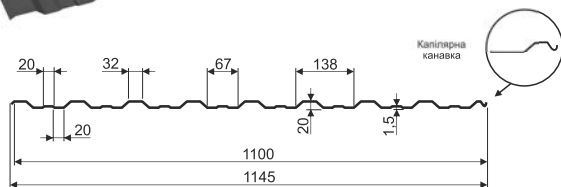


Стіновий профнастил





«НС-35»

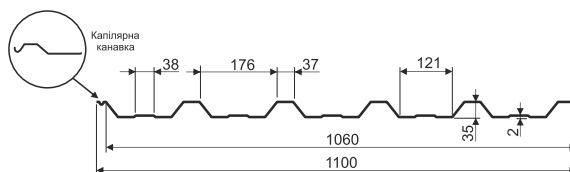

«НС-45»

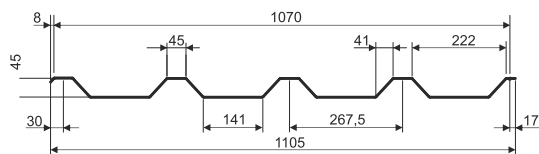


«НС-57»

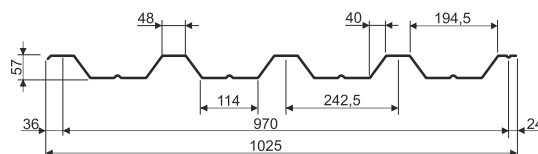
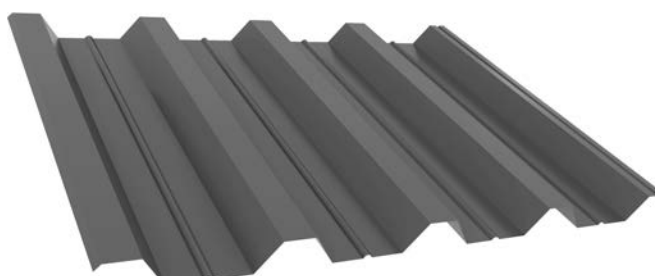


■ - стіновий ■ - обернений



«НС-92»

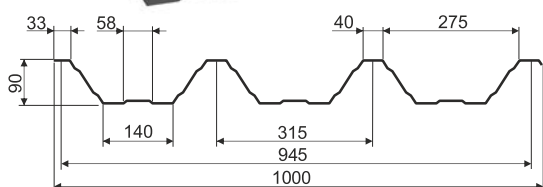



«Т-130»

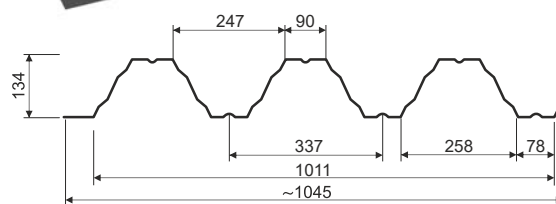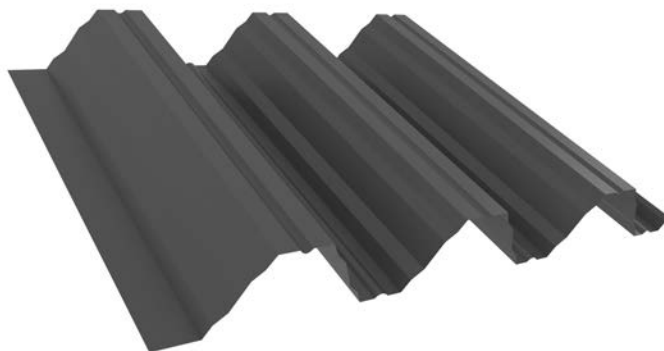



«НС-135»

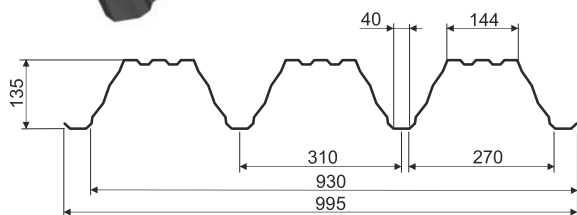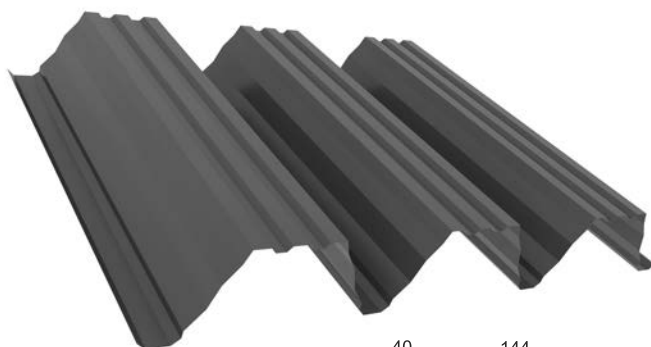

«Т-153»

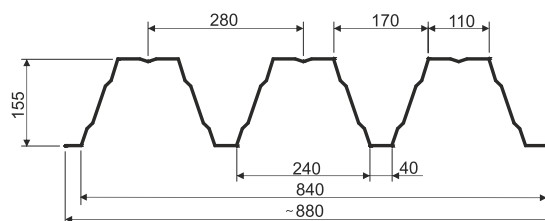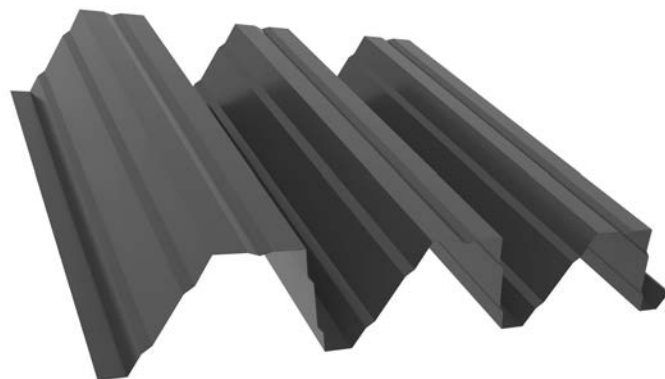

«Т-160»

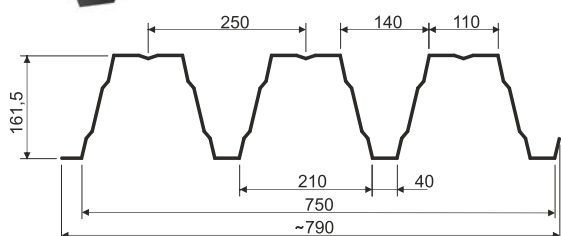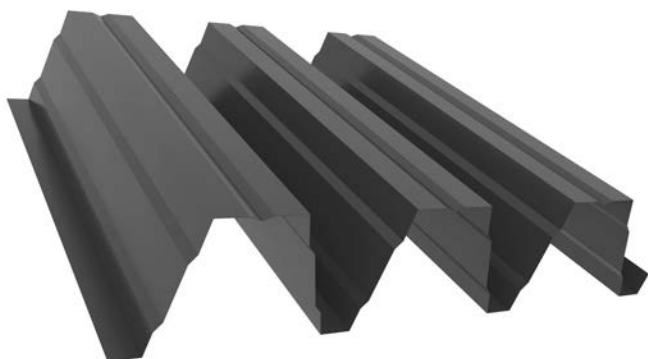

ФАЛЬЦ



www.tile.ua



ХВИЛЯ

ТРАПЕЦІЯ




КЛАСИКА



Технічні характеристики	
Загальна ширина, мм	540
Корисна ширина, мм	495
Діапазон довжини листів, мм*	1200-7000
Рекомендована довжина, мм**	4000
Висота профіля, мм	28
Товщина, мм	0.40-0.50

* - визначається умовами замовлення

** - для збільшення цілісності геометричних параметрів при транспортуванні та монтажі

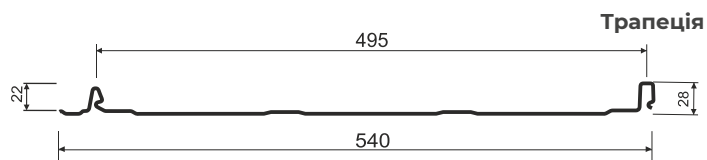

ТРУБЧАСТИЙ СНІГОЗАТРИМУВАЧ ДЛЯ ФАЛЬЦУ. (комплект)




Стандартна комплектація:

- труба 1,5м.п - 2шт
- кронштейн труби - 2шт
- заглушка труби - 4шт


АКСЕСУАРИ

для фальцевої покрівлі


Стінний захист для фальцу 5/1

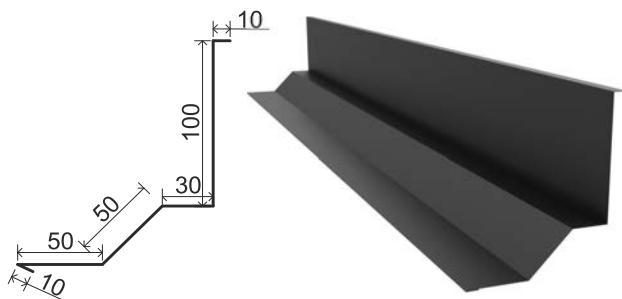


Захист карнизу для фальцу 5/1

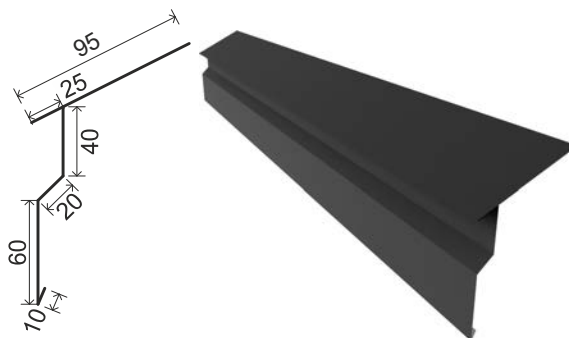


Планка зашивки універсальна 6/1

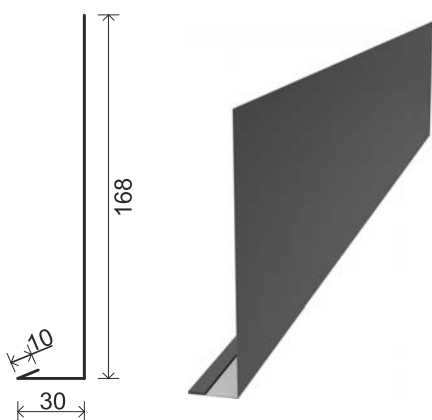


Вітрозахист для фальцу 5/1

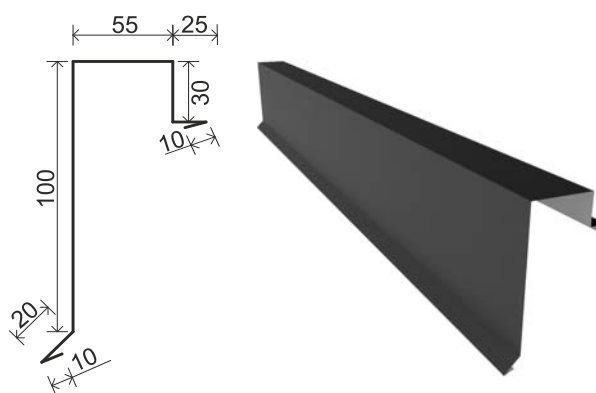


Жолоб плоский 2/1

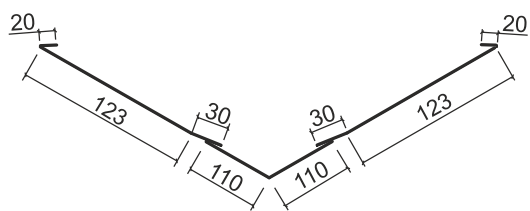


Планка з'єднання для фальцу
20/1 - 2м
80/1 - 0.48м

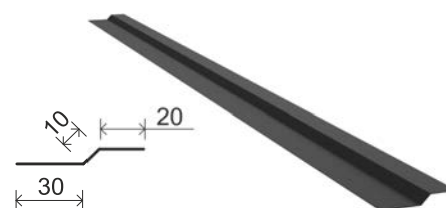

Коньок декоративний 4/1

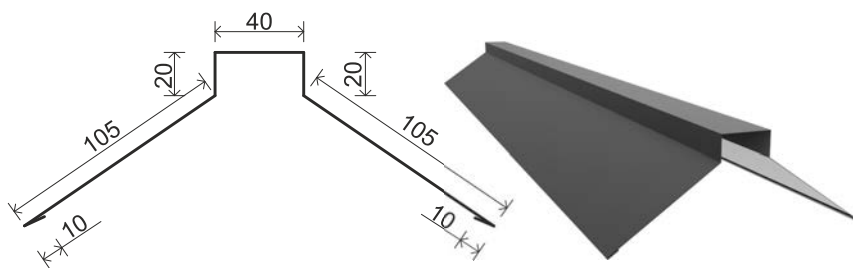


П-планка для фальцу
11/1 - 2м
44/1 - 0.48м

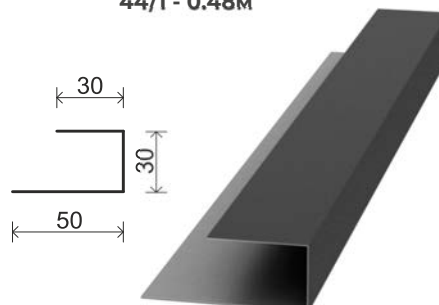

Закоминева планка для фальцу
3/1 - 1.25м
2/1 - 2м




ФАЛЬЦ-НАСТИЛ

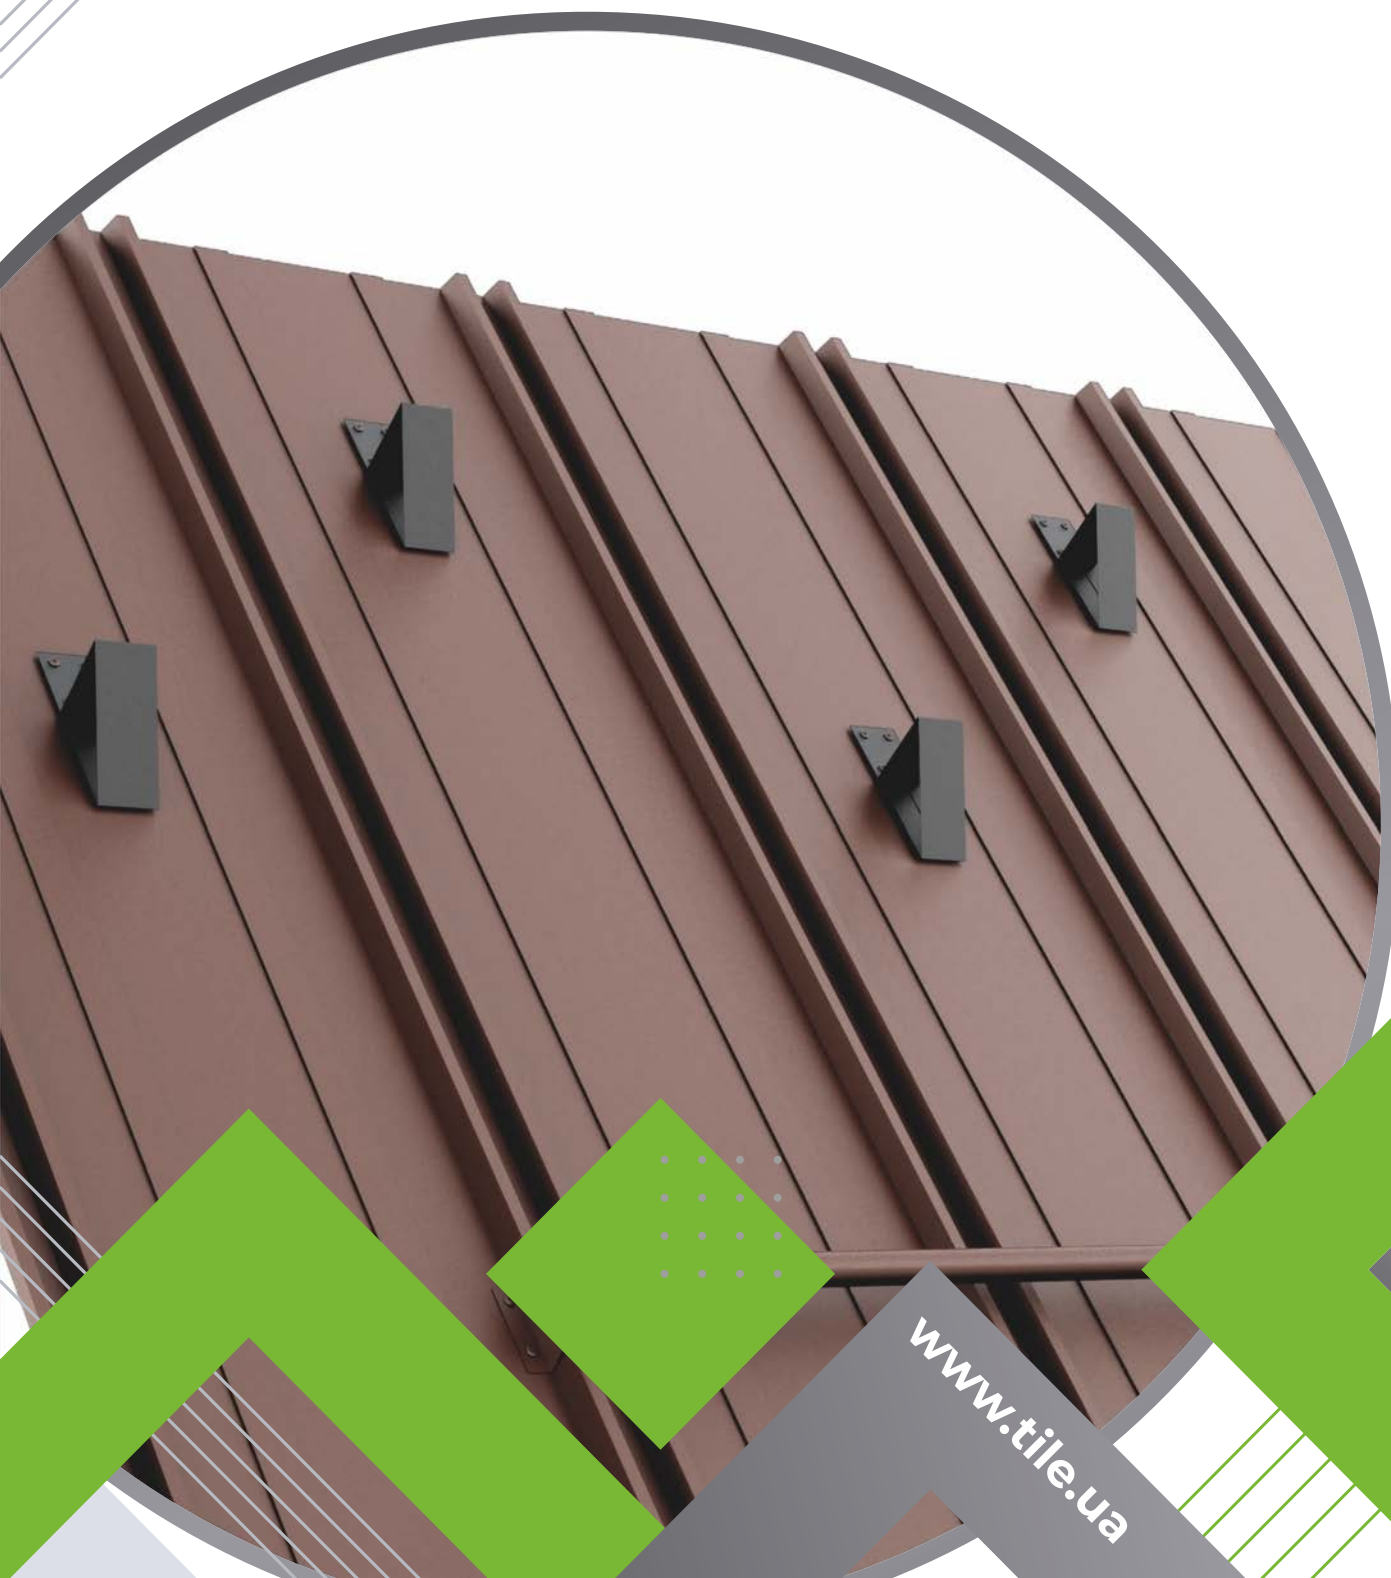


www.tile.ua

ФАЛЬЦ НАСТИЛ

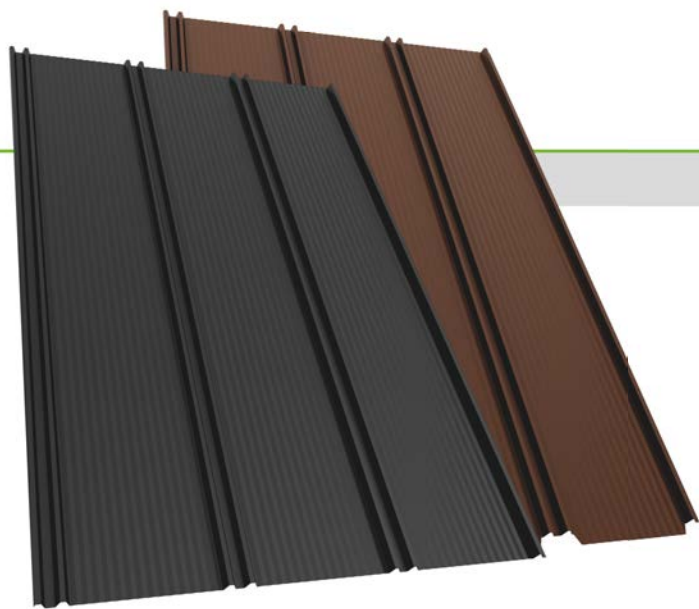

ХВИЛЯ

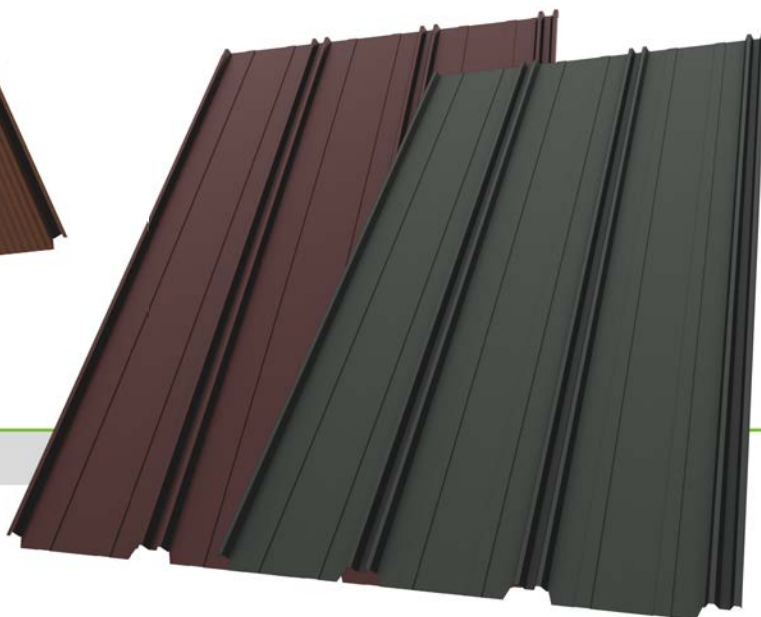


ТРАПЕЦІЯ

Технічні характеристики	
Загальна ширина, мм	1095
Корисна ширина, мм	1065
Діапазон довжини листів, мм*	500-8000
Рекомендована довжина, мм**	4000
Висота профіля, мм	19
Товщина, мм*	0.40-0.60

* - визначається умовами замовлення

** - для збільшення цілісності геометричних параметрів при транспортуванні та монтажі

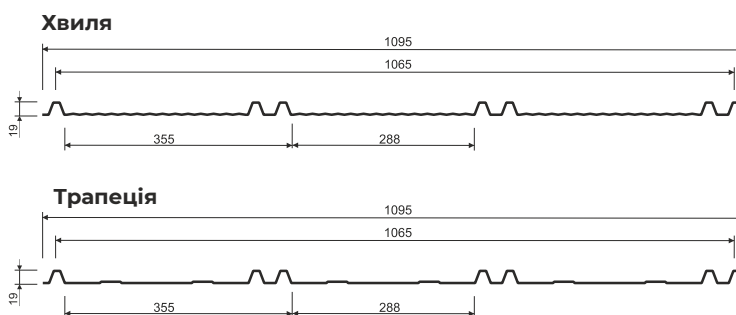

ТРУБЧАСТИЙ СНІГОЗАТРИМУВАЧ ДЛЯ ФАЛЬЦ-НАСТИЛУ. (комплект)



Стандартна комплектація:


- труба 1,5м.п - 1шт
- кронштейн труби - 2шт
- заглушка труби - 2шт

АКСЕСУАРИ

для фальц-настилу


Стінний захист 4/1

Д - 2000мм
Ш - 290мм




Захист карнізу 5/1

Д - 2000мм
Ш - 250мм




Планка зашивки універсальна 6/1

Д - 2000мм
Ш - 208мм




Вітрозахист 4/1

Д - 2000мм
Ш - 310мм




Жолоб плоский 2/1

Д - 2000мм
Ш - 566мм





Планка з'єднання 14/1

Д - 2000мм
Ш - 84мм





Коньок декоративний 4/1

Д - 2000мм
Ш - 310мм




**П-планка
12/1 - 2м
84/1 - 0.28м**

Д - 2000мм
Ш - 100мм




Закоминава планка 2/1

Д - 2000мм
Ш - 500мм




Планка перелому внутрішня 4/1

Д - 2000мм
Ш - 312мм

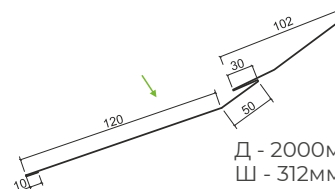


↘ - полімерне покриття

АКСЕСУАРИ

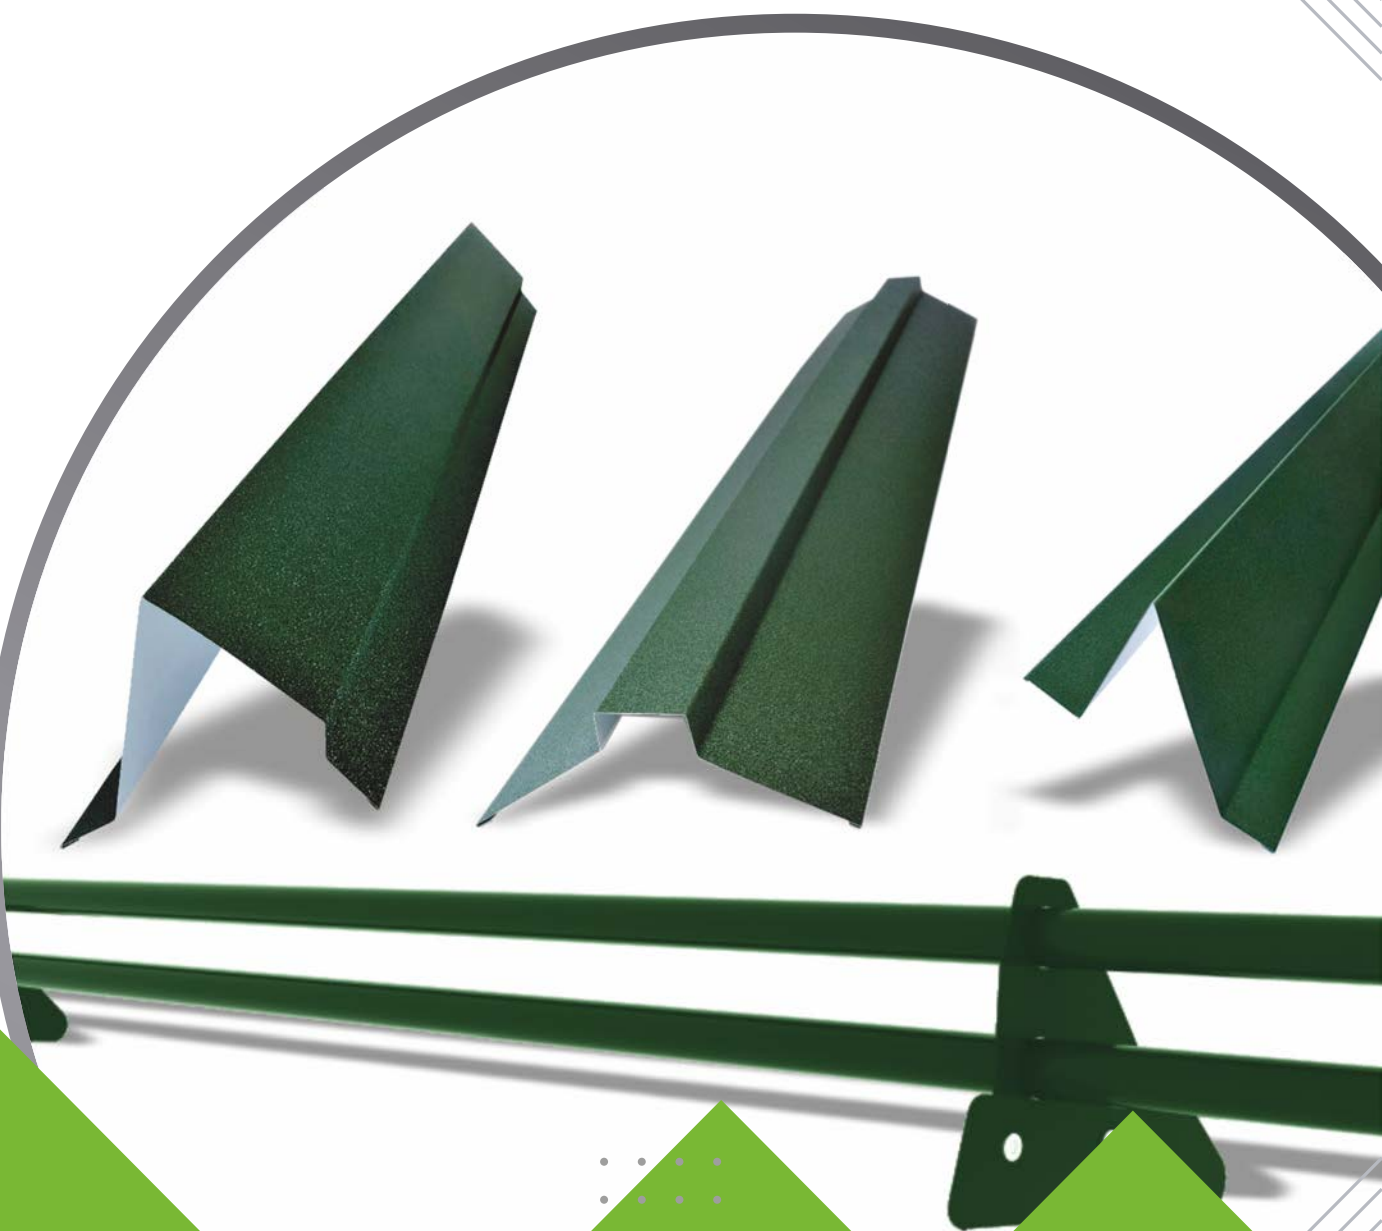


www.tile.ua

КОНЬОК

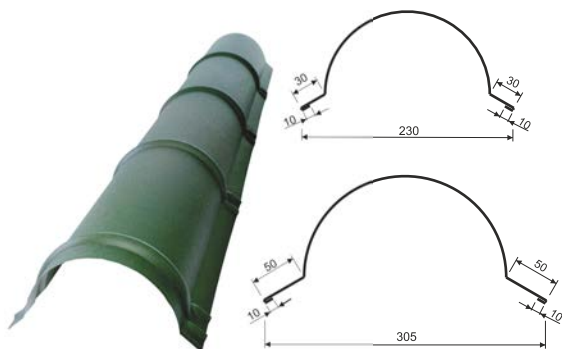


Універсальний 4/1

Д - 2000мм
Ш - 310мм



Універсальний 3/1

Д - 2000мм
Ш - 416мм

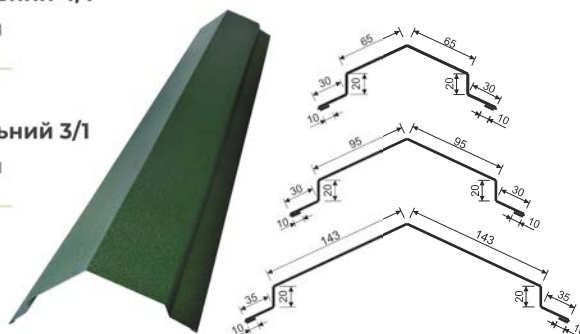

Плоский 5/1


Д - 2000мм
Ш - 250мм

Плоский 4/1

Д - 2000мм
Ш - 310мм


Плоский 3/1

Д - 2000мм
Ш - 416мм

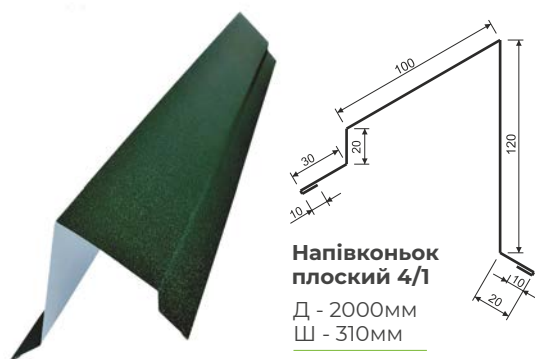

**Напівконьок
плоский 4/1**

Д - 2000мм
Ш - 310мм

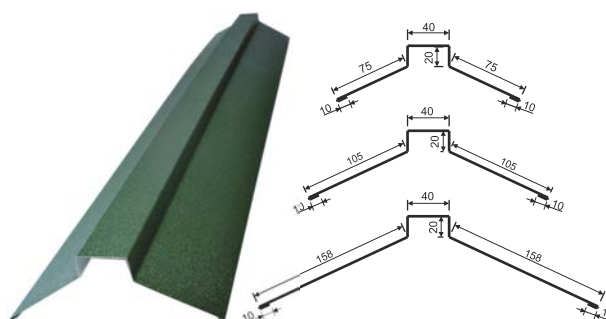

Декоративний 5/1


Д - 2000мм
Ш - 250мм

Декоративний 4/1

Д - 2000мм
Ш - 310мм

Декоративний 3/1

Д - 2000мм
Ш - 416мм

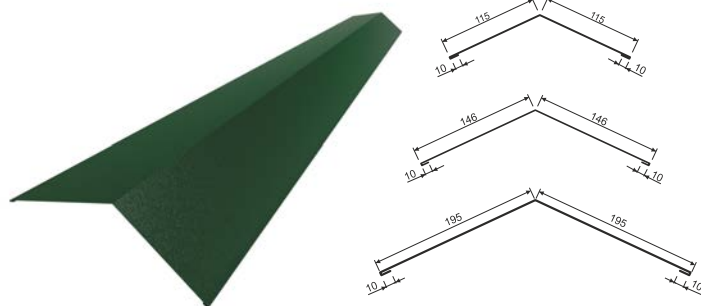

Трикутний 5/1

Д - 2000мм
Ш - 250мм

Трикутний 4/1

Д - 2000мм
Ш - 312мм


Трикутний 3/1

Д - 2000мм
Ш - 410мм


ЗАГЛУШКА КОНЬКА



Заглушка конька мала

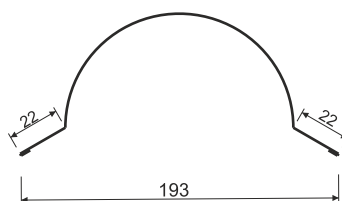

Заглушка конька велика




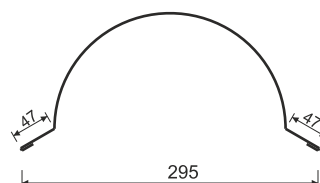


Технічні характеристики

Рекомендована довжина аксесуарів (макс), мм

2000

СТІННИЙ ЗАХИСТ



СНІГОЗАТРИМУВАЧ

Великий 8/1



Д - 1000мм
Ш - 310мм

Великий 6/1

Д - 1250мм
Ш - 310мм

Великий 4/1

Д - 2000мм
Ш - 310мм



Малий 10/1

Д - 1000мм
Ш - 250мм

Малий 8/1

Д - 1250мм
Ш - 250мм


Малий 5/1

Д - 2000мм
Ш - 250мм

**Трубчастий снігозатримувач
для фальцу**
L - 1500мм



Снігозатримувач (півмісяць)




**Трубчастий снігозатримувач
для фальцу-настилу**
L - 1500мм



ЗАХИСТ КАРНИЗУ


Захист карнізу 8/1

Д - 2000мм
Ш - 156мм




Захист карнізу 7/1

Д - 2000мм
Ш - 178мм




Захист карнізу 6/1

Д - 2000мм
Ш - 208мм




ВІТРОЗАХИСТ

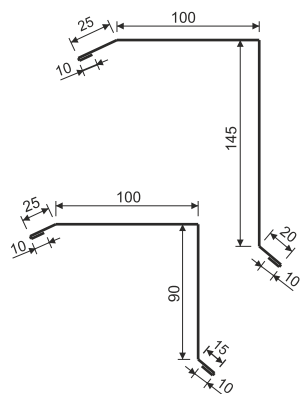


Вітрозахист 4/1

Д - 2000мм
Ш - 310мм





Вітрозахист 5/1

Д - 2000мм
Ш - 250мм

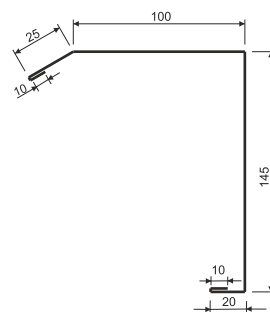

Для підшивки 4/1

Д - 2000мм
Ш - 310мм




Фігурний 4/1

Д - 2000мм
Ш - 310мм

Фігурний 5/1


Д - 2000мм
Ш - 250мм

ЖОЛОБ

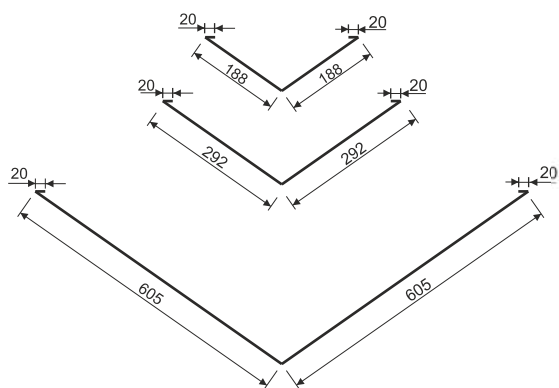

Плоский 3/1

Д - 2000мм
Ш - 416мм

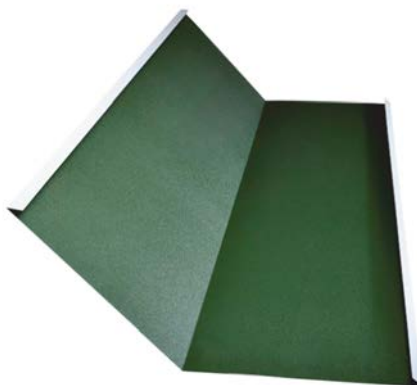


Плоский 2/1

Д - 2000мм
Ш - 624мм

Плоский 1/1

Д - 2000мм
Ш - 1250мм

НАКЛАДКА ЖОЛОБА

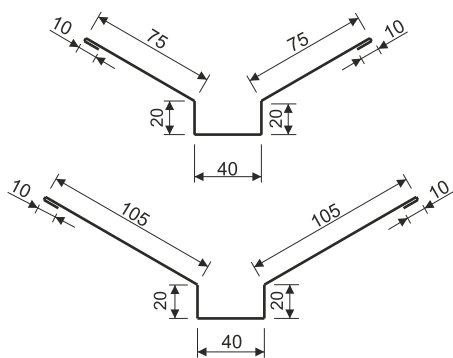

Накладка жолоба 5/1

Д - 2000мм
Ш - 250мм



Накладка жолоба 4/1


Д - 2000мм
Ш - 310мм

АКСЕСУАРИ

ПЛАНКА ЗАШИВКИ


Універсальна 5/1

Д - 2000мм
Ш - 250мм



Універсальна 6/1

Д - 2000мм
Ш - 208мм



Універсальна 7/1

Д - 2000мм
Ш - 178мм




З відливом 7/1

Д - 2000мм
Ш - 178мм





З підливом 6/1

Д - 2000мм
Ш - 208мм



Планка зашивки 12/1


Д - 2000мм
Ш - 100мм



КУТНИКИ


Зовнішній 6/1

Д - 2000мм
Ш - 208мм




Зовнішній 11/1

Д - 2000мм
Ш - 110мм




Зовнішній 15/1

Д - 2000мм
Ш - 80мм






Внутрішній 6/1

Д - 2000мм
Ш - 208мм



Внутрішній 11/1


Д - 2000мм
Ш - 110мм



Внутрішній 15/1


Д - 2000мм
Ш - 80мм

ЗАКОМЕНЕВА ПЛАНКА

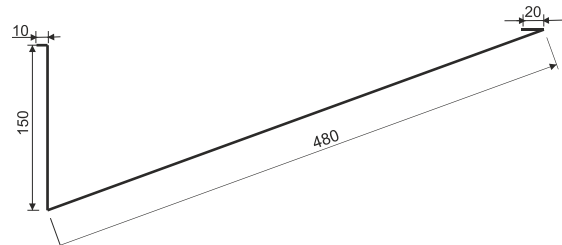


Закоминаєва планка 3/1

Д - 1250мм
Ш - 660мм

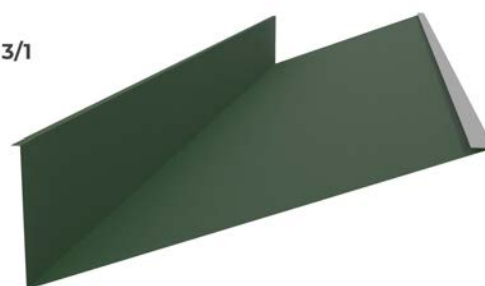


СТАЛЕВІ СТІНОВІ КАСЕТИ

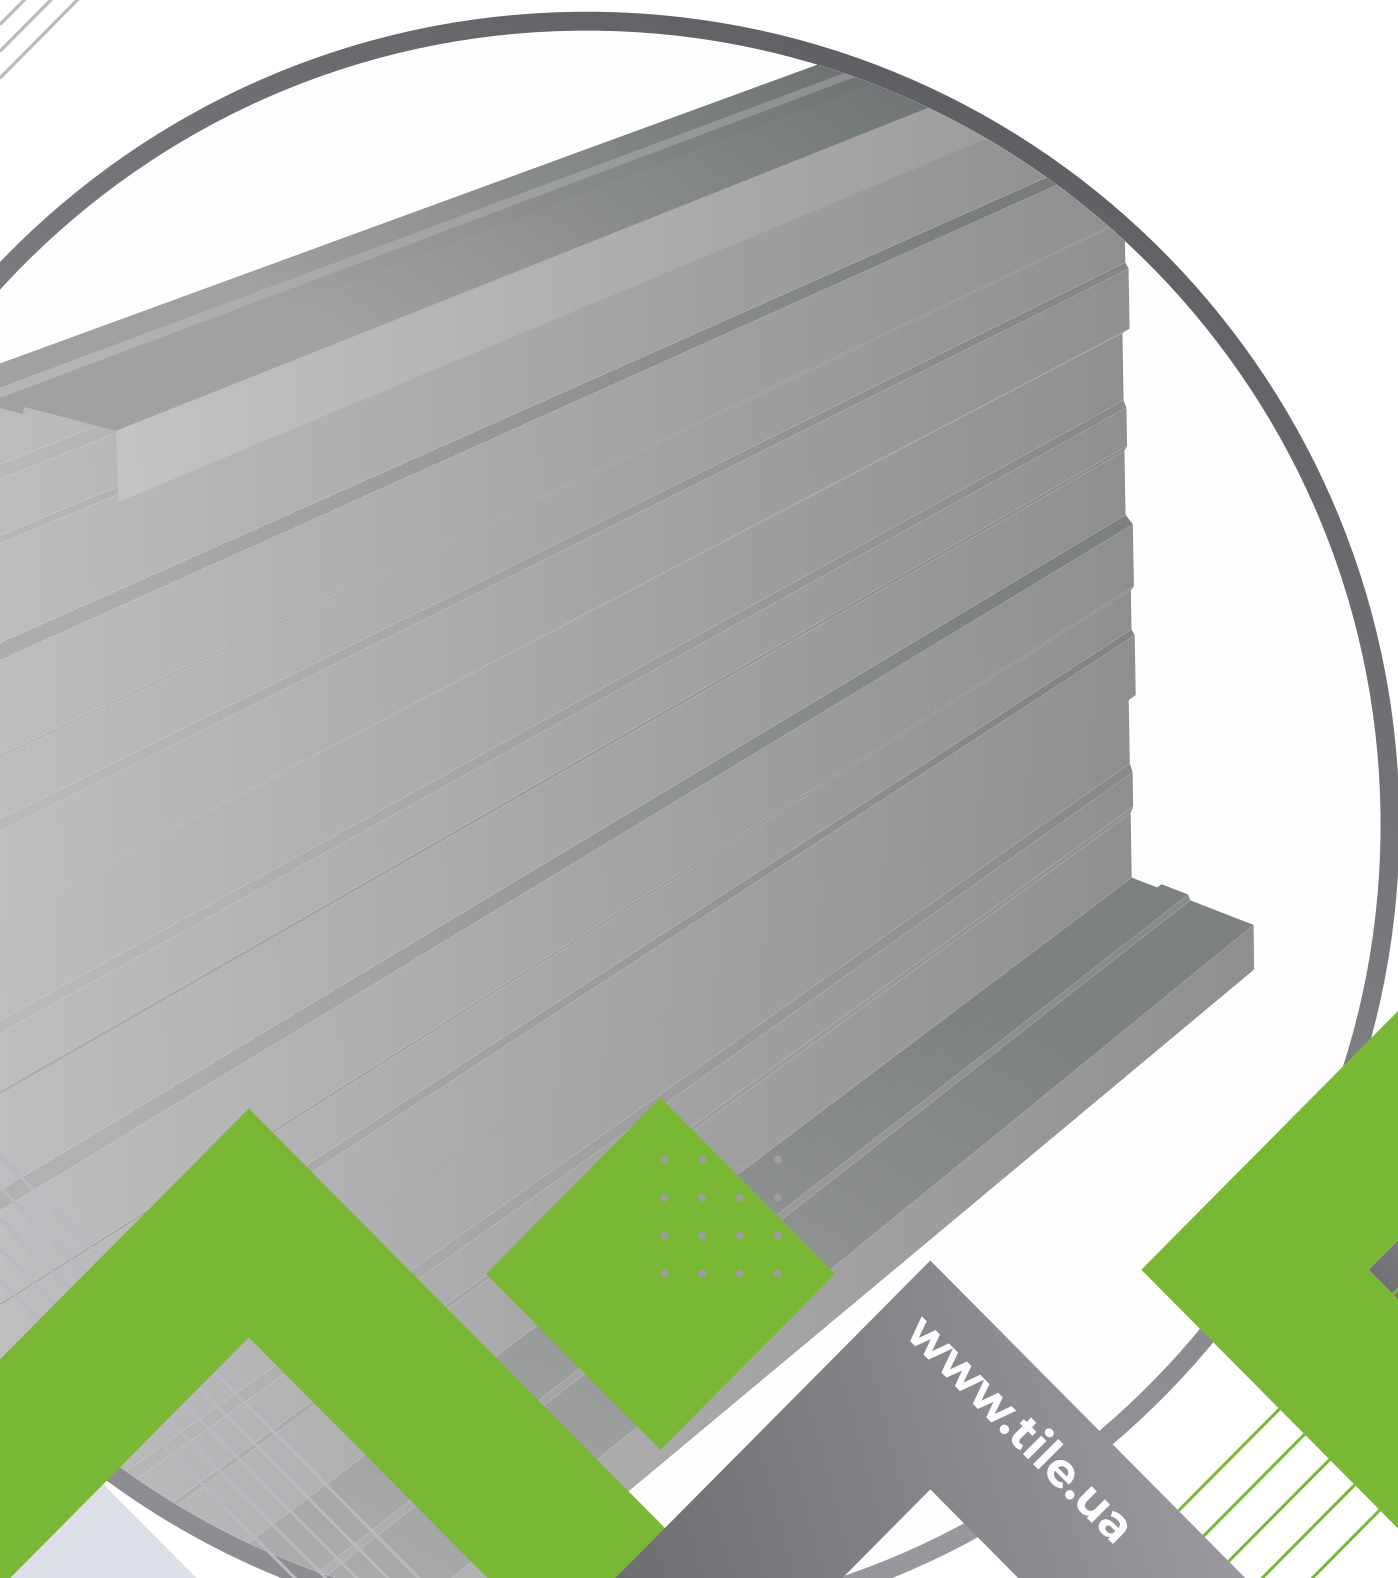

www.tile.ua

КАСЕТА СТАЛЕВА СТІНОВА


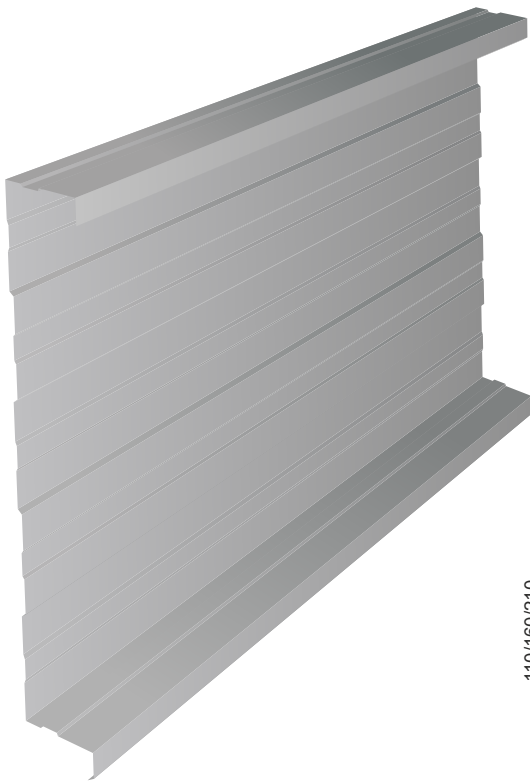


Технічні характеристики	
Загальна ширина, мм	600
Висота, мм	110/160/210
Максимальна довжина, мм	13000
Рекомендована довжина (макс), мм***	6000
Мінімальна ширина опирання, мм**	90
Товщина, мм*	0.7-1.0
Додатково	захисна плівка

* - визначається умовами замовлення

** - 120мм при багатопрогонній схемі

*** - для збільшення цілісності геометричних параметрів при транспортуванні та монтажі

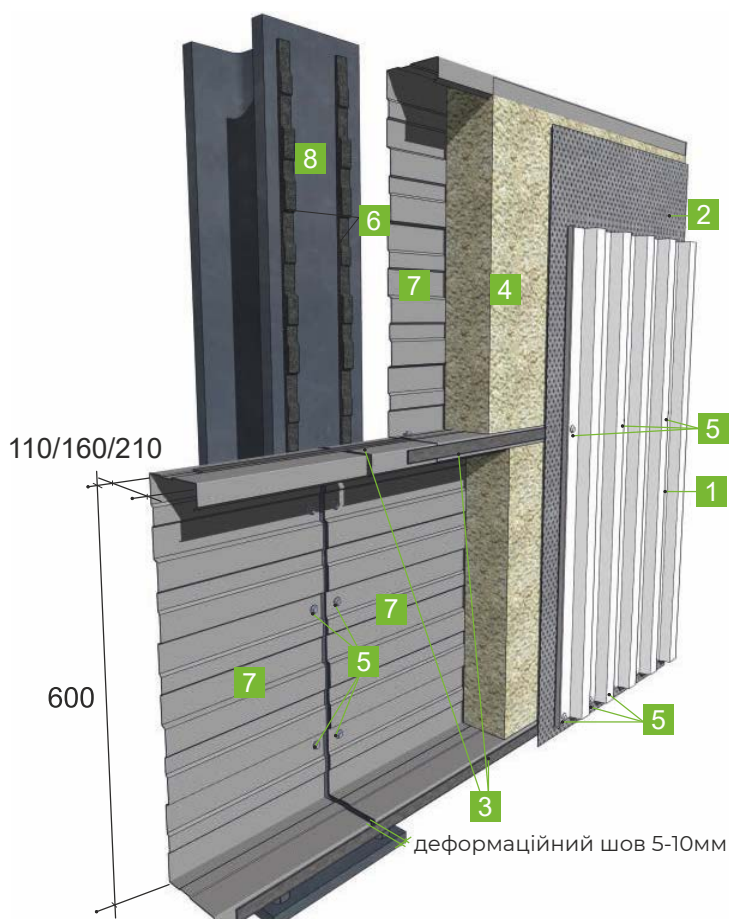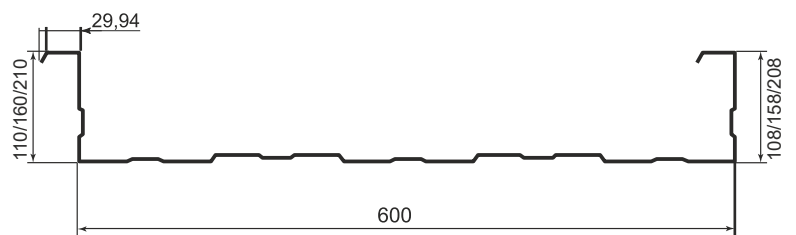


1. Зовнішнє оздоблення
2. Вітробар'єр
3. Ущільнювач
4. Утеплювач
5. Кріплення
6. Ущільнювач касети сталеві стінової
7. Касета сталеві стінової
8. Конструкція металева

Відповідно вимогам:

ДСТУ Б EN 14782:2016 (EN 14782:2006, IDT) (п.п. 4.2;4.4;4.5;4.7)


ДСТУ Б (EN 508-1:2014, IDT) (п.3.4(додаток D/3))

ДЕКОРАТИВНІ ПАНЕЛІ

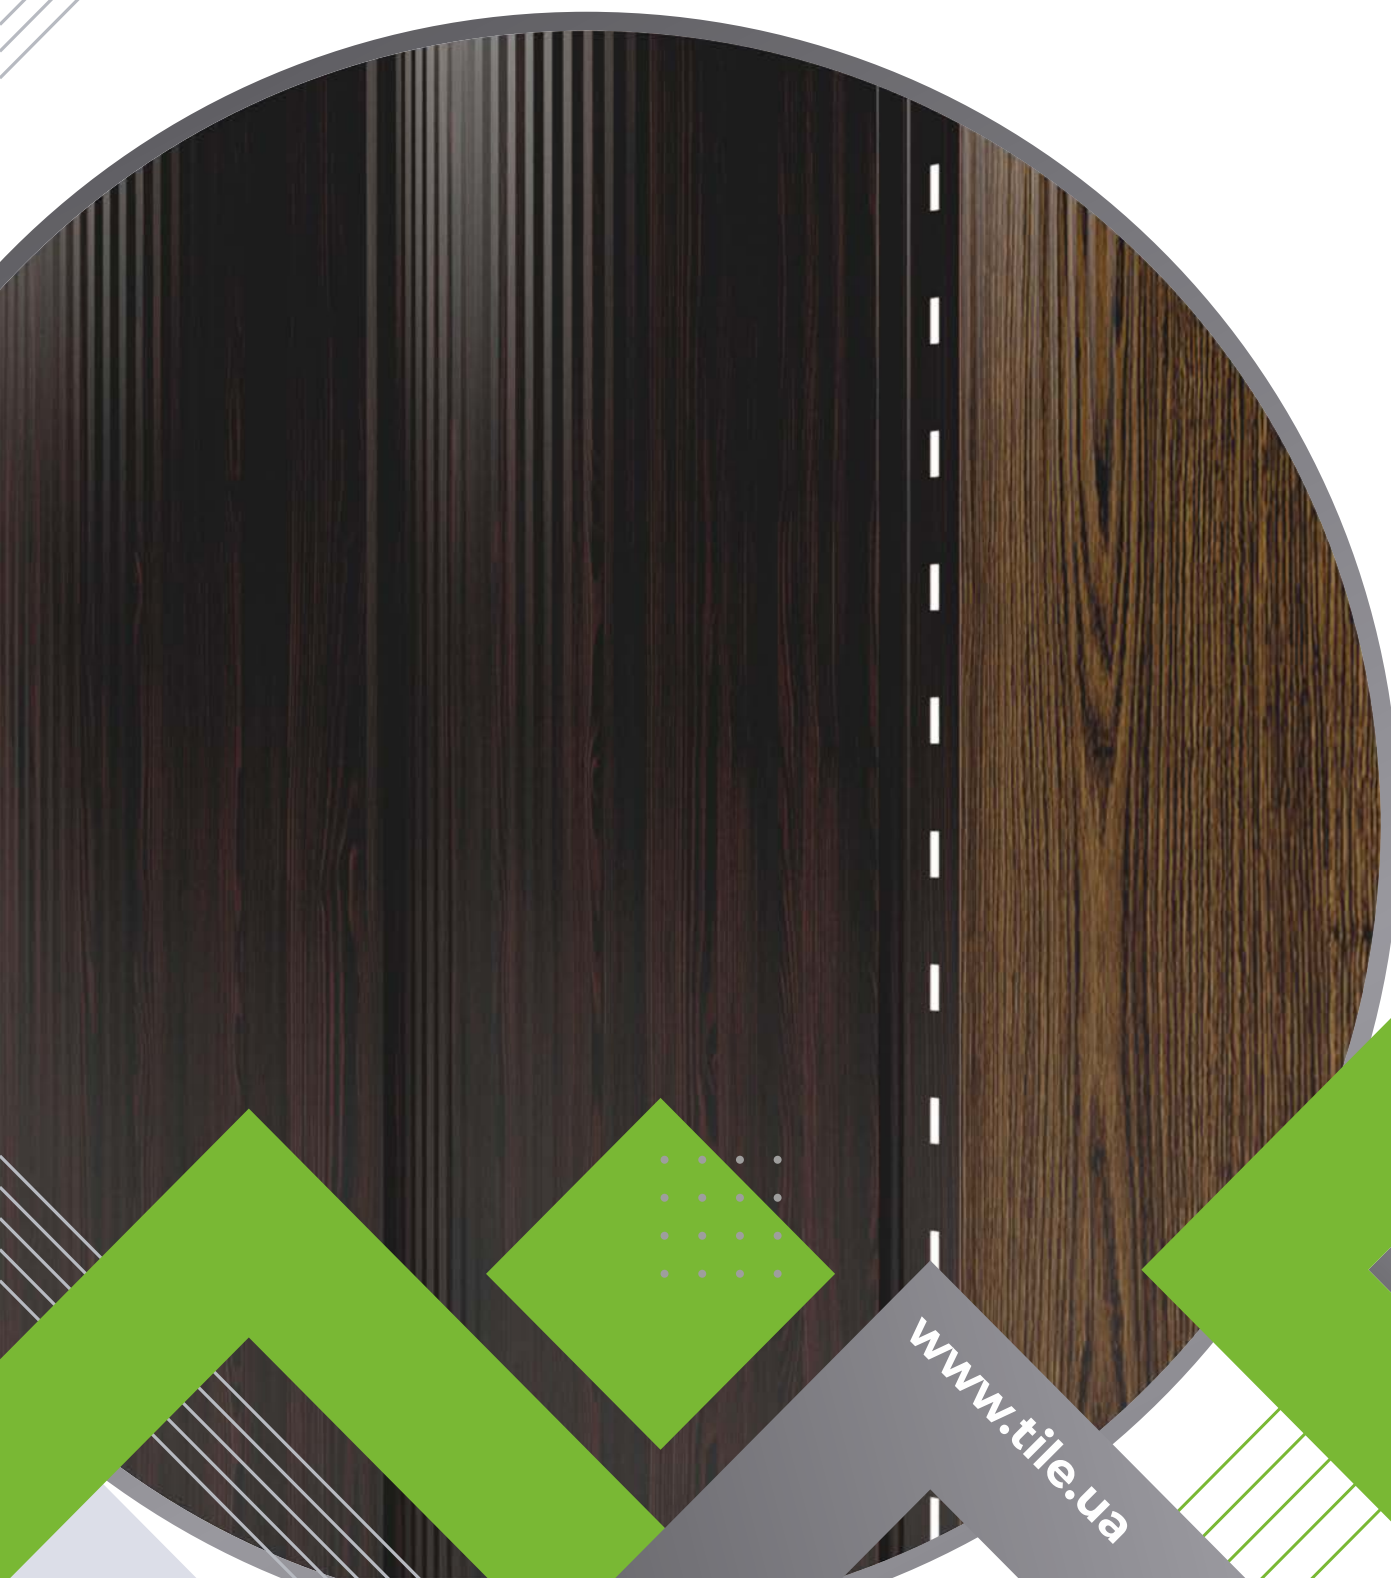


www.tile.ua

БЛОК - ХАУС

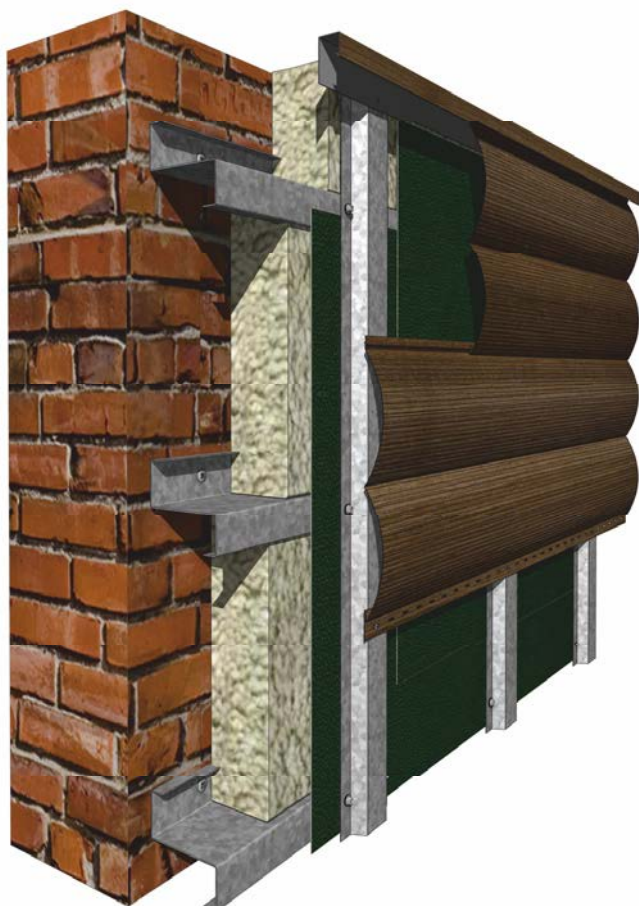


Технічні характеристики	
Загальна ширина, мм	395
Корисна ширина, мм	357
Рекомендована довжина (макс), мм	3000


Захисно-декоративне покриття



Кут зовнішній 2/1

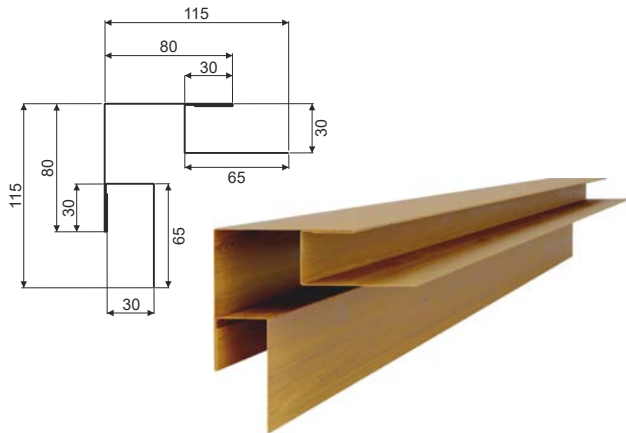


Зашивка підвіконника 5/1

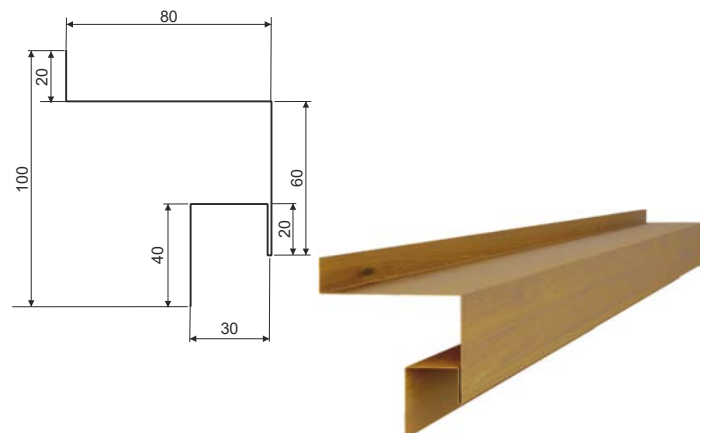


Планка стартова 25/1




П-планка 10/1

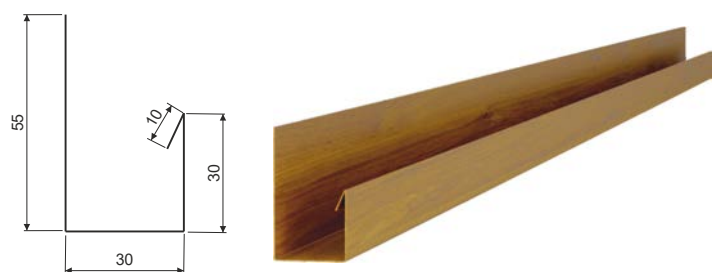


З'єднувальна планка 3/1

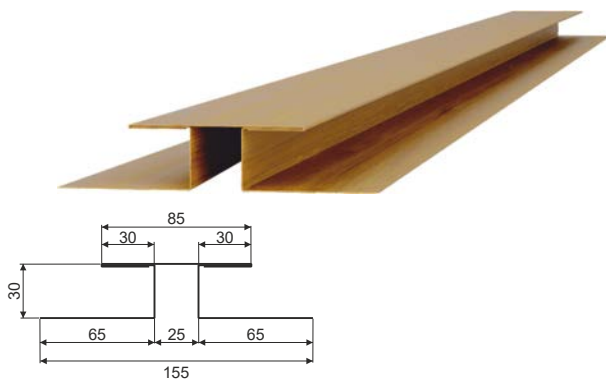


Кут внутрішній 2/1

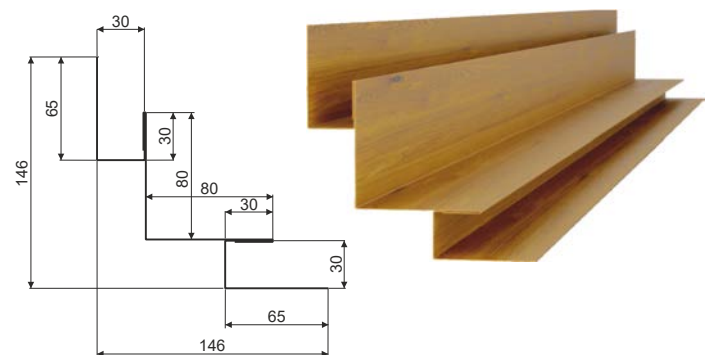

САЙДИНГ

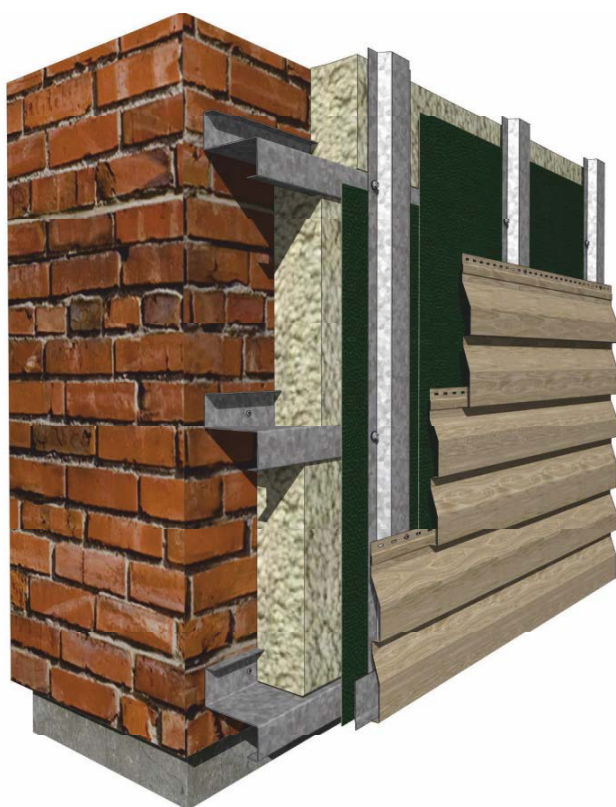

Технічні характеристики	
Загальна ширина, мм	265
Корисна ширина, мм	231
Рекомендована довжина (макс), мм	3000

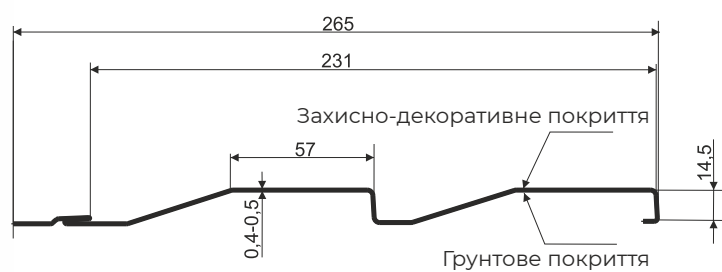

ФАСАДНА ПАНЕЛЬ



ПЕРФОРАЦІЯ




ХВИЛЯ




Технічні характеристики	
Загальна ширина, мм	376
Корисна ширина, мм	340
Рекомендована довжина (макс), мм	3000

Хвиля




Перфорація

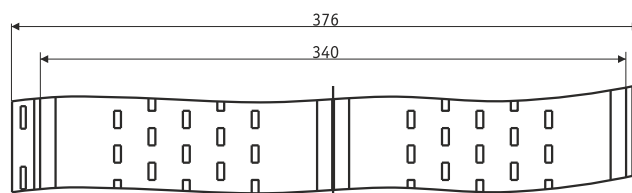


АКСЕСУАРИ

для сайдингу та фасадної панелі


Кут внутрішній (тип 1) 4/1

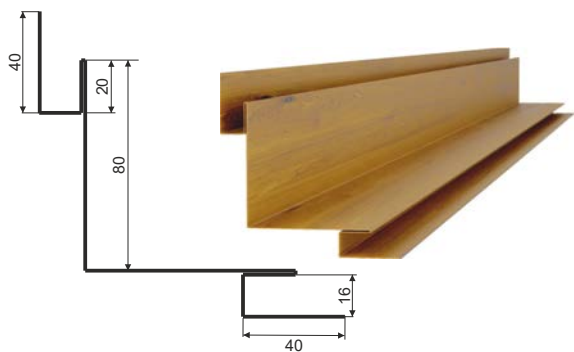


П-планка 11/1

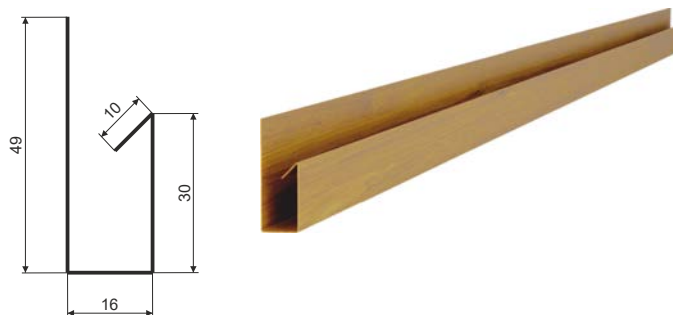


Кут внутрішній (тип 2) 5/1

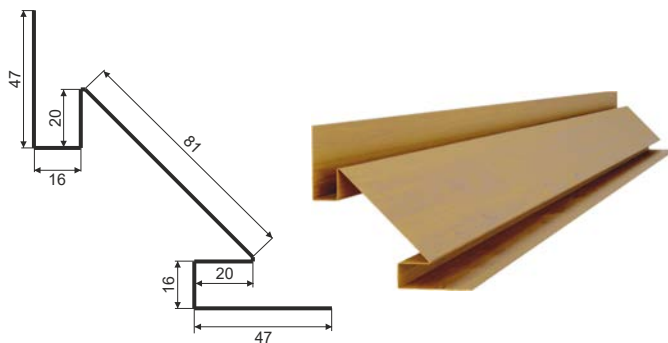


Планка стартова 25/1

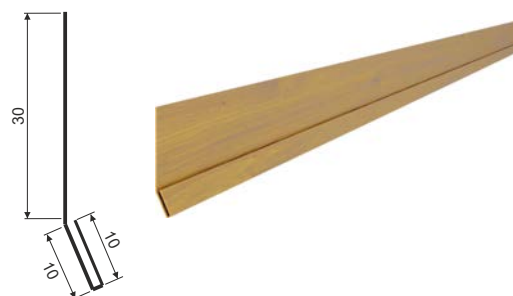


Кут зовнішній 4/1

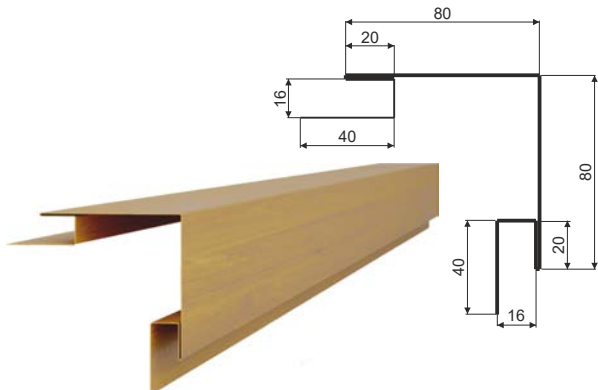

З'єднувальна планка 4/1

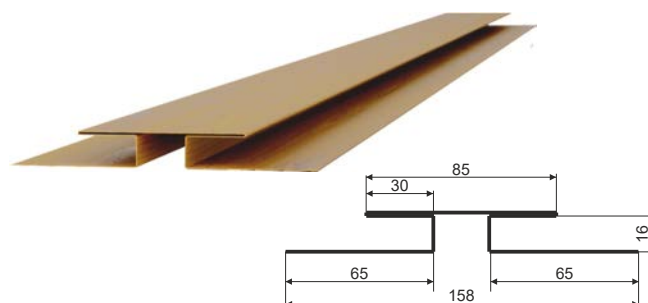

Зашивка підвіконника 5/1


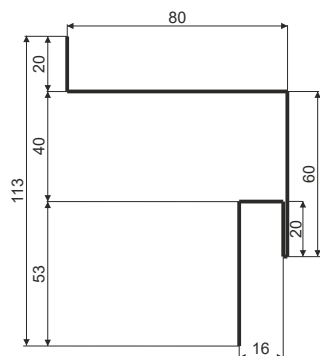


ОГОРОЖІ

www.tile.ua

ОГОРОЖІ

«РАНЧО-РОДЕО»

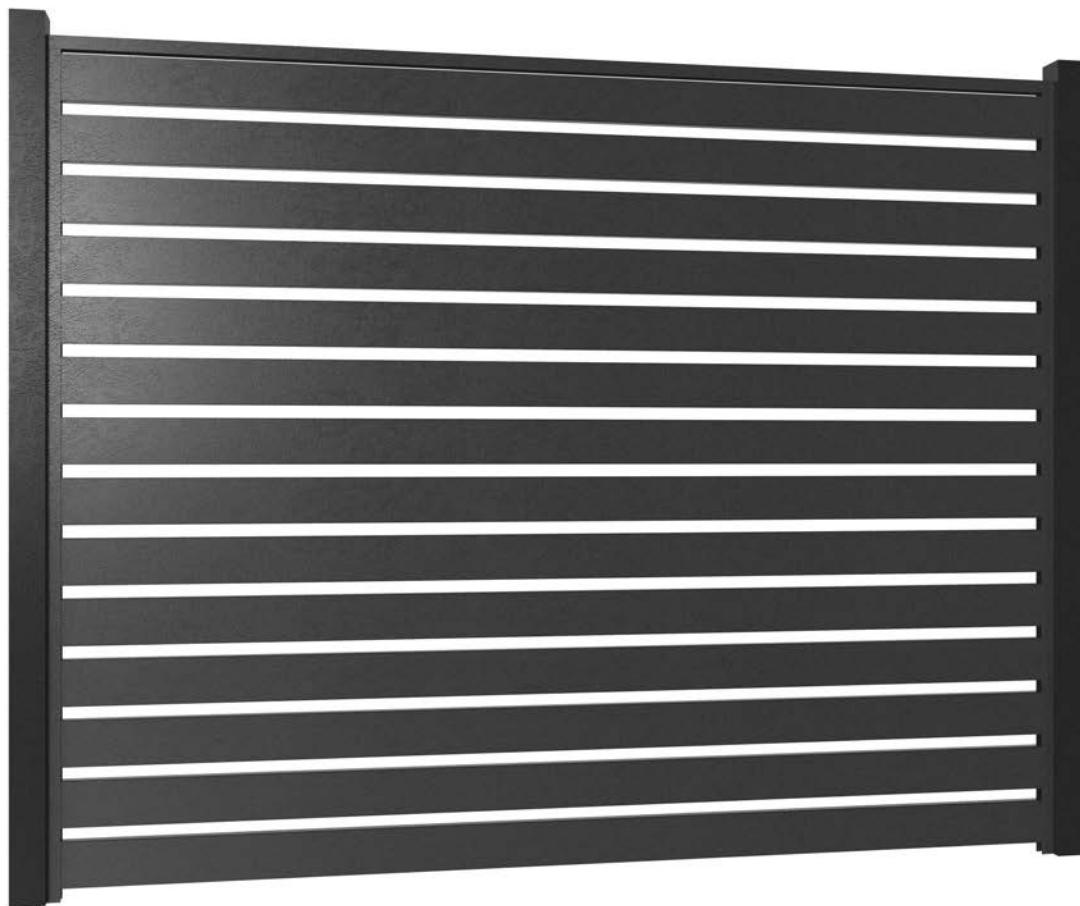


X - 135/180/240мм


X₁ - 130/175/235мм

Рекомендована довжина (макс), мм - 3000


дистанція



для заклепок 17/1



для дистанцій 11/1



Висота секції (мм)	Кількість планок 135 мм(шт) 6/1	Кількість дистанцій(шт)
910	6	10
1065	7	12
1220	8	14
1375	9	16
1530	10	18
1685	11	20
1840	12	22
1995	13	24




Висота секції (мм)	Кількість планок 180мм(шт) 5/1	Кількість дистанцій(шт)
980	5	8
1180	6	10
1380	7	12
1580	8	14
1780	9	16
1980	10	18

Висота секції (мм)	Кількість планок 240мм(шт) 4/1	Кількість дистанцій(шт)
1020	4	6
1280	5	8
1540	6	10
1800	7	12
2060	8	14



для заклепок 20/1

для дистанцій 11/1



$X - 100/130/180/280\text{мм}$

$X_1 - 70/100/150/250\text{мм}$

Рекомендована довжина (макс), мм - 3000

Висота секції (мм)	Кількість планок 100 мм(шт) 5/1	Кількість дистанцій(шт)
940	8	14
1060	9	16
1180	10	18
1300	11	20
1420	12	22
1540	13	24
1660	14	26
1780	15	28
1900	16	30
2020	17	32



Висота секції (мм)	Кількість планок 180мм(шт) 3/1	Кількість дистанцій(шт)
980	5	8
1180	6	10
1380	7	12
1580	8	14
1780	9	16
1980	10	18

Висота секції (мм)	Кількість планок 130мм(шт) 4/1	Кількість дистанцій(шт)
1030	7	12
1180	8	14
1330	9	16
1480	10	18
1630	11	20
1780	12	22
1930	13	24
2080	14	26

Висота секції (мм)	Кількість планок 280мм(шт) 2/1	Кількість дистанцій(шт)
880	3	4
1180	4	6
1480	5	8
1780	6	10
2080	7	12

ОГОРОЖІ


«РАНЧО-БУФФАЛО»

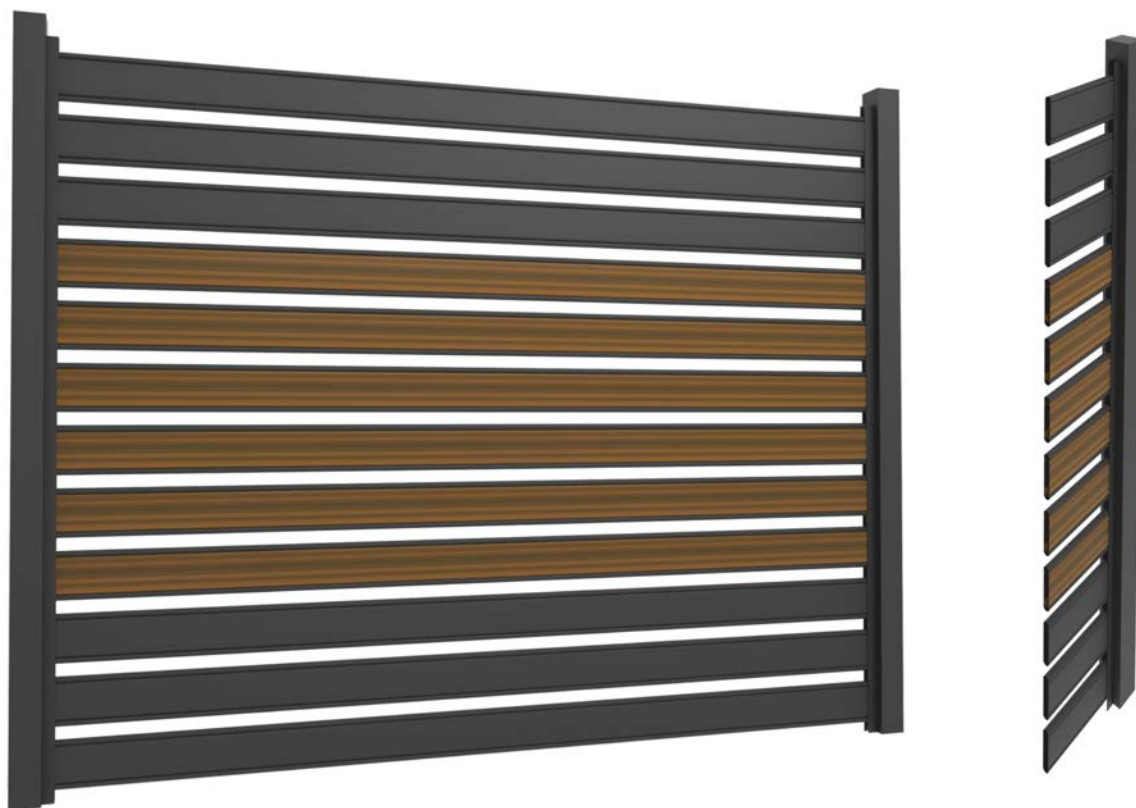


елемент в зборі

7/1 x - 142/102мм 6/1 y


6/1 x - 170/130мм 5/1 y



для заклепок 22/1



для дистанцій 11/1



дистанція


Рекомендована довжина (макс), мм - 3000

Висота секції (мм)	Кількість планок 142 мм(шт)	Кількість дистанцій(шт)
790	5	8
952	6	10
1114	7	12
1276	8	14
1438	9	16
1600	10	18
1762	11	20
1924	12	22
2086	13	24
2248	14	26


Висота секції (мм)	Кількість планок 170мм(шт)	Кількість дистанцій(шт)
930	5	8
1120	6	10
1310	7	12
1500	8	14
1690	9	16
1880	10	18
2070	11	20
2260	12	22
2450	13	24
2640	14	26




для дистанцій 10/1



для заклепок 31/1



x - 100/160/265мм

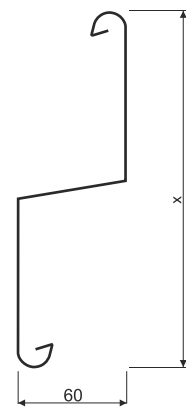

Висота секції (мм)	Кількість планок 100мм(шт) 5/1
960	12
1040	13
1120	14
1200	15
1280	16
1360	17
1440	18
1520	19
1600	20
1680	21
1760	22
1840	23
1920	24
2000	25

Висота секції (мм)	Кількість планок 160мм(шт) 4/1
840	6
980	7
1120	8
1260	9
1400	10
1540	11
1680	12
1820	13
1960	14
2100	15

Висота секції (мм)	Кількість планок 260мм(шт) 3/1
960	4
1200	5
1440	6
1680	7
1920	8
2160	9



Рекомендована довжина (макс), мм - 3000

ОГОРОЖІ

«РАНЧО-ЧЕЛСІ»




Висота секції (мм)	Кількість планок 74мм(шт)	Кількість дистанцій(шт)
825	15	30
880	16	32
935	17	34
990	18	36
1045	19	38
1100	20	40
1155	21	42
1210	22	44
1265	23	46
1320	24	48
1375	25	50
1430	26	52
1485	27	54
1540	28	56
1595	29	58
1650	30	60
1705	31	62
1760	32	64
1815	33	66
1870	34	68
1925	35	70
1980	36	72
2035	37	74

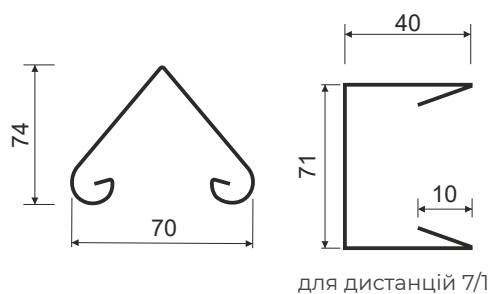

Рекомендована довжина (макс), мм - 3000




Висота секції (мм)	Кількість планок 220мм(шт) 4/1
230	1
450	2
670	3
890	4
1110	5
1330	6
1550	7
1770	8
1990	9
2210	10

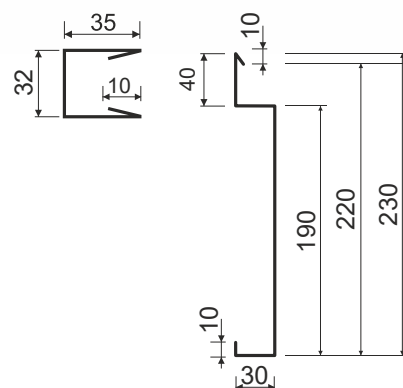

Рекомендована довжина (макс), мм - 3000


ОГОРОЖІ

«ЖАЛЮЗІ»

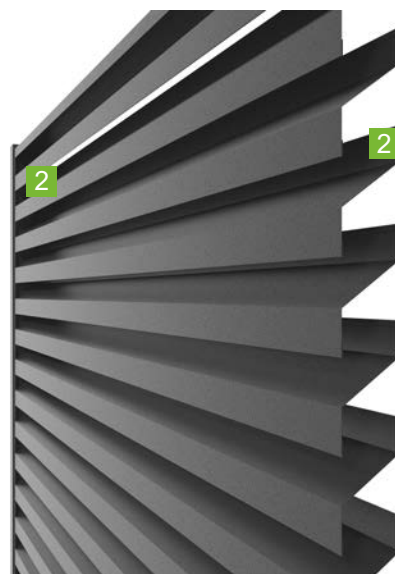


Рекомендована довжина (макс), мм - 3000


1 Жалюзі



2 Дистанція
ліва/права

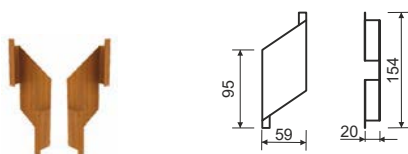

3 П-профіль 9/1




Підсилювальна
планка 20/1




Висота секції (мм)	Жалюзі (шт)	Дистанція ліва/права
775	8	7/7
870	9	8/8
965	10.	9/9
1060	11	10/10
1155	12	11/11
1250	13	12/12
1345	14	13/13
1440	15	14/14
1535	16	15/15
1630	17	16/16
1725	18	17/17
1820	19	18/18
1915	20	19/19
2010	21	20/20
2105	22	21/21
2200	23	22/22
2295	24	23/23
2390	25	24/24





Підсилена

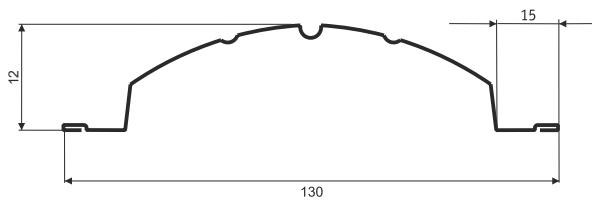

Звичайна

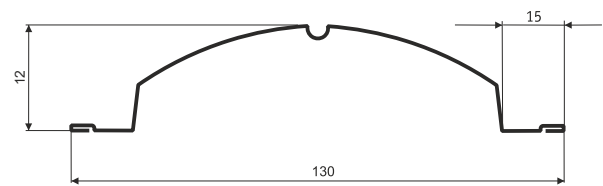


Обернена

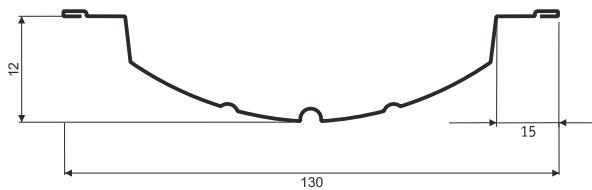

Технічні характеристики	
Загальна ширина, мм	130
Рекомендована довжина (макс), мм	2000

ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА

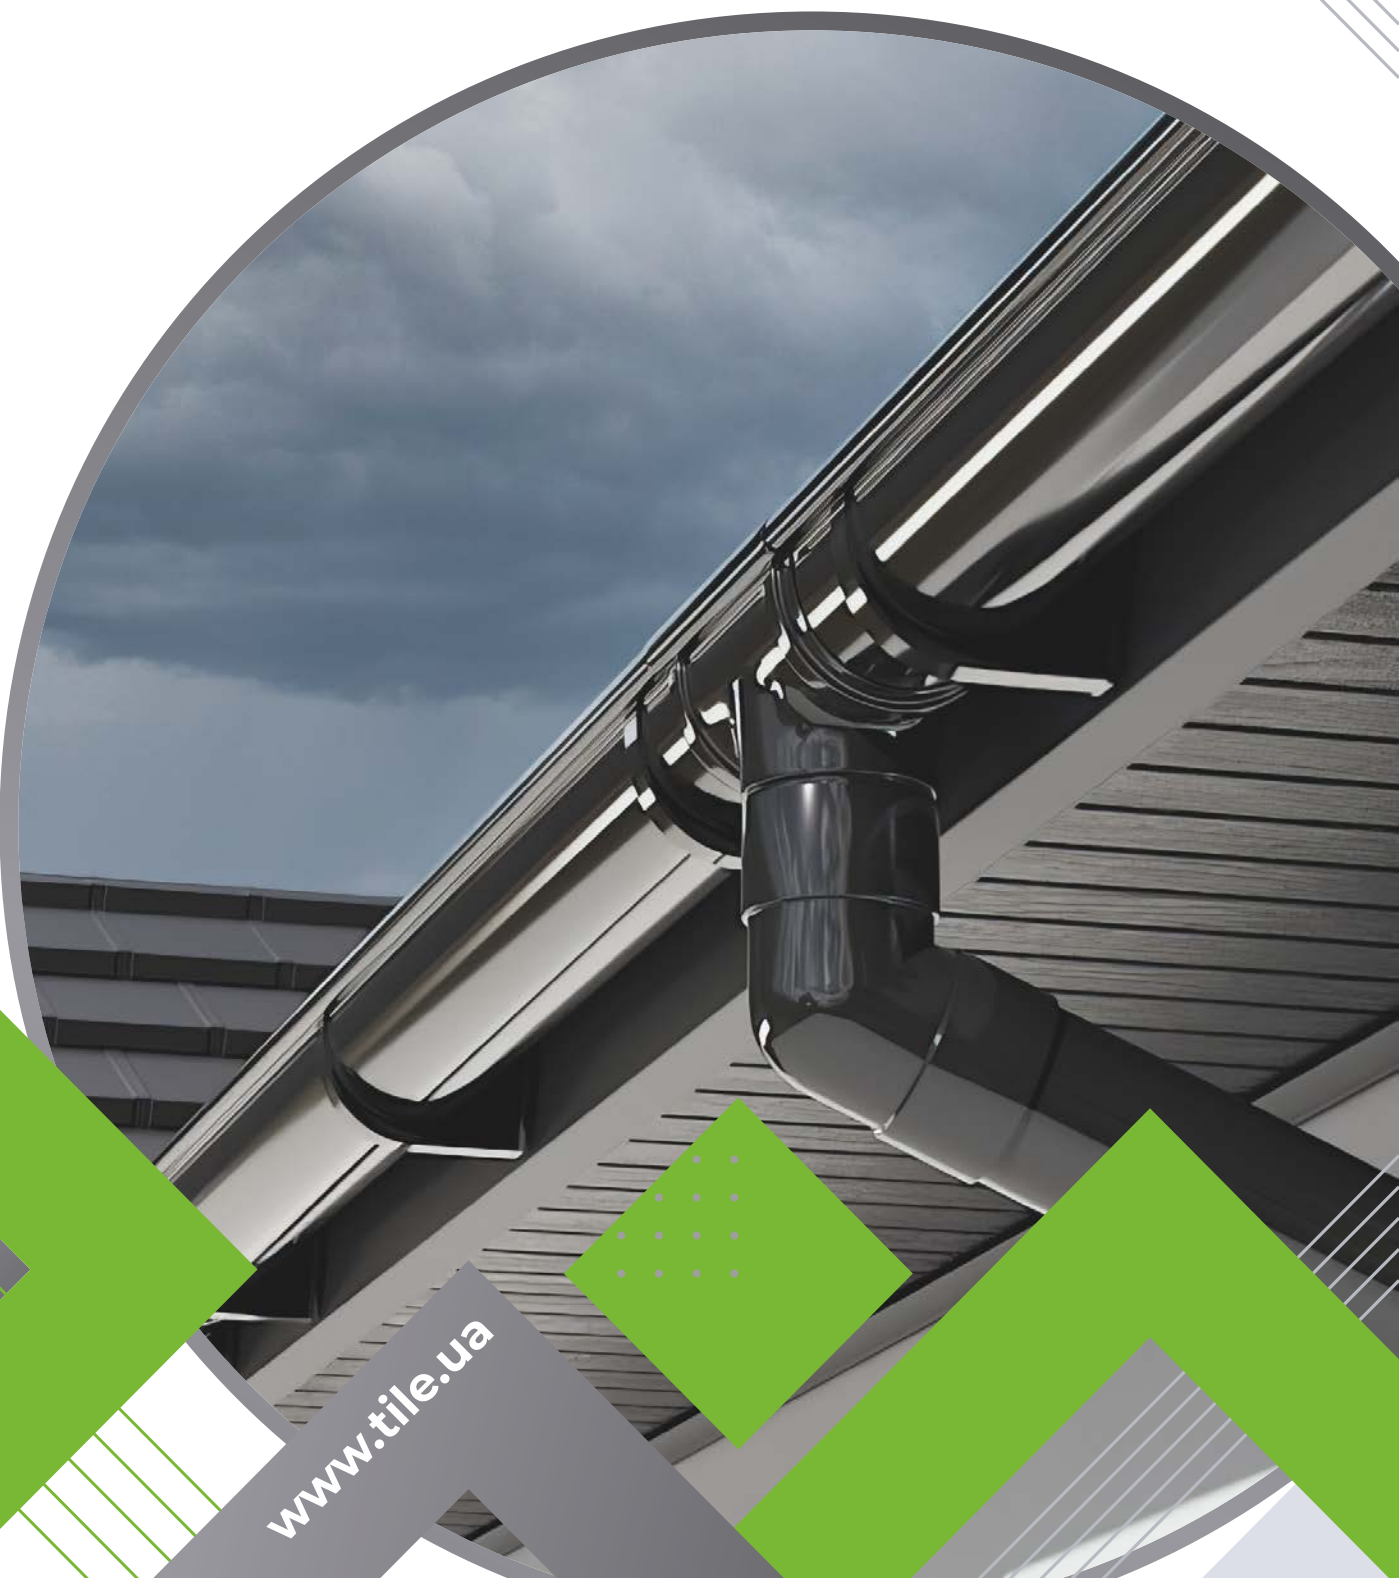

www.tile.ua

ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА

заглушка ринви
універсальна

кут зовнішній 90°

з'єднувач ринви

тримач ринви

ринва

лійка

кут внутрішній 90°

тримач ринви довгий



тримач труби

тримач труби
зі штифтом

трійник

коліно

кут ринви внутрішній 135°

кут ринви зовнішній 135°

- Металева водостічна система **SMART** виготовляється з якісної сталі **0,6 мм** товщиною, виробництва концерну **USS Kosice**
- Висока стійкість до корозії – **вміст цинку 275 г/м²**
- Насичений сталий колір – **50 мкм** покриття фарби **High Build** з обох сторін
- Високий рівень УФ-стабільності – **RUV 4**

ГАММА КОЛЬОРІВ



RAL 9005



RAL 7016



RAL 8017



RAL 8019



Ринва 2м, 4м



З'єднувач ринви



Лійка



Тримач ринви



Тримач ринви довгий



Заглушка універсальна



Кут внутрішній,
зовнішній 90°



Кут внутрішній,
зовнішній 135°



Труба водостічна 1м, 3м



Трійник



Коліно



Тримач труби



Тримач труби зі штифтом

ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА



- Водостічна система **RIVER** виготовляється з високоякісної, первинної **ПВХ гранули** європейського виробництва
- Висока стійкість до УФ-випромінювання та механічна міцність, витримує діапазон температур від **+60С° до -50С°**
- Легкий та швидкий монтаж



Ринва



Заглушка ринви ліва



Труба водостічна



З'єднувач ринви



Заглушка ринви права



З'єднувач водостічної труби



Лійка



Кут зовнішній 90°



Коліно



Тримач ринви ПВХ



Кут внутрішній 90°



Тримач труби металевий зі шпилькою



Тримач ринви металевий довгий



Кут зовнішній регульований



Тримач труби ПВХ зі шпилькою

ГАММА КОЛЬОРІВ



коричневий



цегляний



червоний



зелений



графітовий



білий



чорний

ВІКНА & ДРАБИНИ

FAKRO®

FAKRO — це одна з найбільш відомих компаній в галузі дахових вікон у світі, яка дуже швидко розвивається. Міцна, функціональна, безпечна та енергозберігаюча продукція FAKRO завоювала велику популярність, стала невід'ємною частиною новобудов та надає широкі можливості у галузі сучасного дизайну. Продукція FAKRO — це нова якість життя.



VELUX®

Компанія VELUX — світовий лідер з виробництва мансардних вікон та сонцезахисних аксесуарів з майже 80-річним досвідом. Продукти компанії вже встигли завоювати авторитет власників мансардних вікон по всьому світу. Тисячі українців висловити повну довіру продуктам VELUX, а компанія продовжує займати впевнену позицію на українському ринку.



СУПУТНІ ТОВАРИ



Кріпильні елементи

Самонаріз 5,5x32 метал/метал для кріплення профнастилу чи ВСК до металевих колон.

Самонаріз 4,8x35 мм метал/дерево для кріплення металочерепиці та профнастилів до дерев'яних конструкцій та повздовжніх нахлестів.



Антиконденсатне покриття

DRIPSTOP є економічно вигідним рішенням проблеми утворення конденсату всередині будівель з неутепленим дахом, максимальна абсорбція конденсату 1л/м2. Це самоклеюча плівка (з поліестру), яку наносять на внутрішню сторону фальцу при його виробництві.

DRIPSTOP може застосовуватись в будь-якій області, де існує проблема утворення конденсату. DRIPSTOP поглинає звук в приміщенні і шум дощу, вітру, граду 2Дб. Також має стійкість до хімікатів та впливу бактерій.



Мінеральна вата

Мінеральна вата — являє собою негорючі, гідрофобізовані, тепло-та звукоізоляційні плити на основі гірських порід базальтової групи

Плити призначені для тепло-та звукоізоляції будівельних конструкцій житлових будівель та промислових споруд.



Бітумна стрічка

У якості герметизуючого матеріалу ми пропонуємо бітумну стрічку. Вона добре підходить для герметизації вузлів, де дах примикає до стін чи коминів, оскільки вона стійка до перепадів температур.

Підпокрівельна стрічка

Підпокрівельна стрічка повністю повторює форму покрівельного матеріалу, захищаючи проміжок між листами, який утворюється під коньком від потрапляння снігу та пилу у підпокрівельний простір.



Супердифузійні гідроізоляційні мембрани

Використовуються для захисту утеплюючого матеріалу, щоб захистити покрівельний простір від вологи та сміття. Також вона допомагає виводити вологу з нього.

Vent 115

Vent 90



Ушільнювачі

Ушільнювач — це невідомий елемент покрівлі, який служить для захисту підпокрівельного простору від потрапляння пилу, вологи та іншого сміття. Ушільнювачі бувають для профнастилу та універсальні. Ушільнювачі для профілів повністю повторюють форму профнастилу, що забезпечує кращу його функціональність.


Універсальний ушільнювач служить для ущільнення місць зламу даху, коньків чи пристінних планок жолобів, оскільки вони виготовлені з поролону та легко набувають будь-якої форми.

КОЛЬОРОВА ГАМА

ПОЛІЕСТЕР



RAL 9006



RAL 9010



RAL 9003



RAL 3005



RAL 8017



RAL 1015



RAL 8004



RAL 5010



RAL 6005



RAL 1003

МАТОВИЙ ПОЛІЕСТЕР



RAL 8017



RAL 7024



RAL 3005



RAL 8004



RAL 8019



RAL 9005



RAL 6005



RAL 7016

ДВОСТОРОННІЙ ПОЛІЕСТЕР



RAL 3005



RAL 8017

ДВОСТОРОННІЙ МАТОВИЙ ПОЛІЕСТЕР



RAL 3005



RAL 7016



RAL 6020



RAL 7024



RAL 8017



RAL 8019



RAL 9005

БЕЗ ПОКРИТТЯ



ЦИНК



АЛЮМОЦИНК

ПРИНТ



БЕНГЕ



ЗОЛОТИЙ ДУБ



СОЧА 3D

voestalpine

ONE STEP AHEAD.



RAL 9005



RAL 3005



RAL 8004



RAL 7016



RAL 8017



RAL 8019



United States Steel Košice
High Build Polyester



RAL 9005



RAL 7016



RAL 8019

ФІЛІЇ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА

м. Львів
вул. Сахарова, 43 офіс 202
lviv@tile.ua
+38 098 770 70 37

м. Київ
с. Софіївська Борщагівка,
вул. Озерна, 34
kyiv@tile.ua
+38 067 816 76 32

м. Харків
вул. Чугуївська, 78
kharkiv@tile.ua
+38 098 222 83 54
+38 050 323 30 36

м. Хмельницький
вул. Заводська 155/3а
khmelnytskyi@tile.ua
+38 067 256 02 16

м. Рівне
вул. Біла, 5-а
rivne@tile.ua
+38 067 816 76 25

м. Мукачево
вул. Пряшівська, 8
mukachevo@tile.ua
+38 067 816 76 28

м. Запоріжжя
просп. Соборний, 92
zaporizhzhya@tile.ua
+38 067 673 25 08

м. Чернівці
с. Остриця вул. Приміська, 1
chernivtsi@tile.ua
+38 067 816 76 24

м. Житомир
вул. Вітрука, 9-в офіс 411
zhytomyr@tile.ua
+38 067 816 76 34

м. Полтава
вул. Маршала Бірюзова, 27 офіс 5
poltava@tile.ua
+38 067 816 76 35

м. Суми
вул. Козацький Вал, 2-б офіс 31
sumy@tile.ua
+38 067 816 76 29

м. Дніпро
вул. Молодогвардійська, 2
dnipro@tile.ua
+38 096 522 69 19

м. Івано-Франківськ
вул. Промислова, 2-г офіс 8
frankivsk@tile.ua
+38 067 816 76 51

м. Одеса
вул. Столбова, 26
odesa@tile.ua
+38 098 709 05 95

м.Кременчук
вул. Театральна, 34 офіс 15
с. Піщане, вул. Київська, 101
kremenchuk@tile.ua
+38 068 794 62 87



 **(097) 067 99 99**

   **tile.ua**

ТзОВ «ТАЙЛ» залишає за собою право вносити зміни
до технічних параметрів та специфікацій товарів без попередження.